







ОЕМ / ODM / Проектування / Індивідуальне виробництво

## ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ 2025

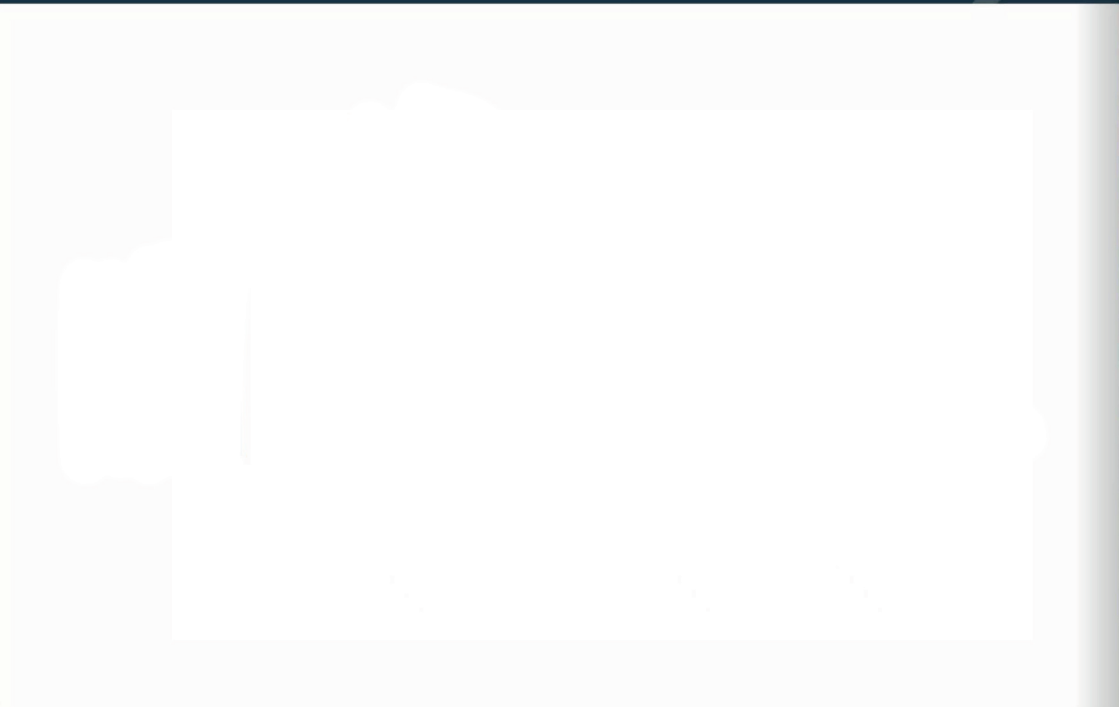

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення

## РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

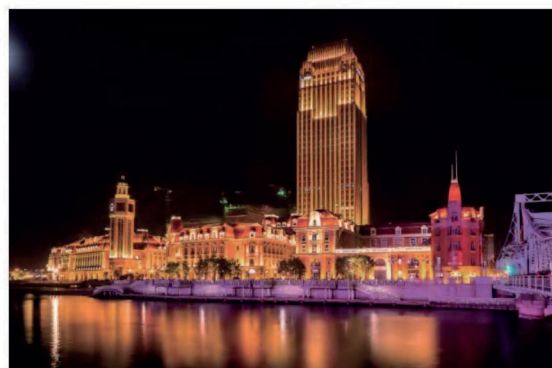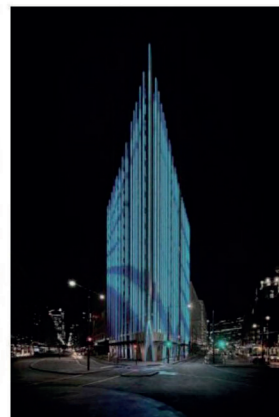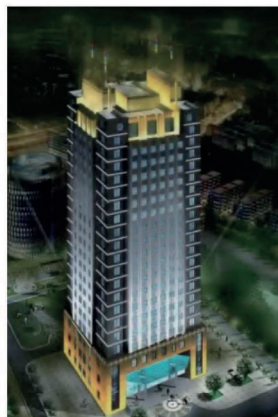

Підсвічування будівель

Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

Підсвічування будівель є важливою складовою міського освітлення, яке не тільки прикрашає місто, але й покращує його імідж, слугує засобом самореклами та підкреслює культурні аспекти.



## Серія LED світильників променевого типу



**M-GS-2201**

Матеріал: Алюміній

Напруга: 86-265 В

Потужність: 6\*2 Вт



Вироби підходять для водойм, парків, житлових та туристичних зон.



## Серія LED світильників променевого типу



**M-GS-2206**

Матеріал: Алюміній

Напруга: 86-265 В

К-кість LED елементів: 4

Потужність: 4\*2 Вт



**M-GS-2207**

Матеріал: Алюміній

Напруга: 86-265 В

К-кість LED елементів: 6

Потужність: 6\*2 Вт



Вироби підходять для водойм, парків, житлових районів, туристичних зон та інших сфер застосування.



**M-GS-2202**

Матеріал: Алюміній

Напруга: 86-265 В

Потужність: 5 Вт



**M-GS-2203**

Матеріал: Алюміній

Напруга: 86-265 В

Потужність: 10 Вт



**M-GS-2204**

Матеріал: Алюміній

Напруга: 86-265 В

Потужність: 10 Вт



**M-GS-2205**

Матеріал: Алюміній

Напруга: 86-265 В

Потужність: 15 Вт



**M-GS-2208**

Матеріал: Алюміній

Напруга: 86-265 В

К-кість LED елементів: 8

Потужність: 12\*2 Вт




**M-GS-2209**

Матеріал: Алюміній

Напруга: 86-265 В

К-кість LED елементів: 12

Потужність: 15\*2 Вт



**M-GS-2210**

Матеріал: Алюміній

Напруга: 86-265 В

К-кість LED елементів: 15

Потужність: 15\*2 Вт





## Основні характеристики

Модель: M-XQGS39

Температура кольору: Однотонний / RGB

Номінальна потужність: 24/12 Вт

Вхідна напруга: DC24В

Опціонально: джерело світла, екран проти відблисків

Кут променя: 15°/45°/10°/65°

Матеріал світильника: Алюміній

Матеріал плафона: Алюміній

Метод керування: Перемикач/ DM.512


Світловий потік: 2400LM

Температура роботи: -30 ~ 55 °C

## СЕРІЯ НАСТІННИХ LED СВІТИЛЬНИКІВ



M-XQGS39

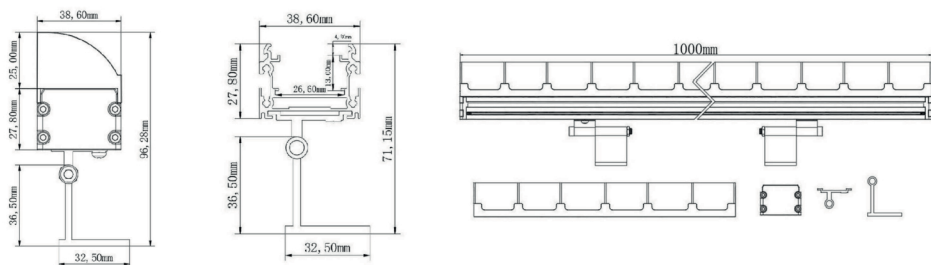

## Особливості

### Зовнішній вигляд

Матеріал з високоякісного алюмінію з напиленням, забезпечує високу якість, красу та довговічність.

### Висока світлопропускна здатність

Вбудована мікросхема джерела освітлення, невеликий коефіцієнт розсіювання світла, тривалий термін експлуатації, високе світловипромінювання, повністю задовольняє вимоги до освітлення.

### Оптична лінза

Оптична лінза з високим коефіцієнтом пропускання, стійка до високих температур, з рівномірним світловипромінюванням.

### Універсальна установка


Регульований та стабільний монтажний кронштейн, зручний для встановлення ламп.

### Регулювання

Завдяки використанню технології DMX512 можна забезпечити точне налаштування.

## Спосіб монтажу

Встановіть монтажний кронштейн



Відрегулюйте кут нахилу



## Місце розташування

- ☆ Огорожа мосту та естакади
- ☆ Внутрішнє освітлення приміщень
- ☆ Зовнішнє освітлення фасаду
- ☆ Освітлення білбордів/скульптур
- ☆ Освітлення аеропортів, метро, віадуків та пам'яток



## Перелік характеристик

| Метод керування | Температура кольору | Захист від вологи | Виробник LED | Довжина (мм) | Кількість LED | Вхідна напруга | Номінальна потужність |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Перемикач       | Один колір          | IP67              | CREE/OSRAM   | 1000         | 24            | DC24В          | 24 Вт                 |
| DMX512          | Один колір          | IP67              | CREE/OSRAM   | 1000         | 24            | DC24В          | 24 Вт                 |
| Перемикач       | RGB                 | IP67              | CREE/OSRAM   | 500          | 12            | DC24В          | 12 Вт                 |
| DMX512          | RGB                 | IP67              | CREE/OSRAM   | 500          | 12            | DC24В          | 12 Вт                 |

## Основні характеристики

Модель: M-2344

Температура кольору: Однотонний / RGB

Номінальна потужність: 24/12 Вт

Вхідна напруга: DC24В

Опціонально: джерело світла, екран проти відблисків

Кут променя: 15°/45°/10°/65°

Матеріал світильника: Алюміній

Матеріал плафона: Алюміній

Метод керування: Перемикач/ DMX512




Світловий потік: 2400LM

Температура роботи: -30 ~ 55 °C

## СЕРІЯ НАСТІННИХ LED СВІТИЛЬНИКІВ



M-2344

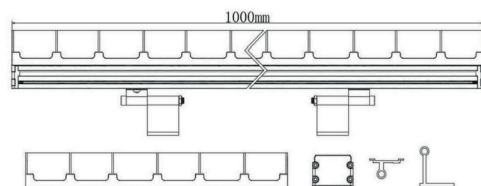


## Місце розташування

- ✧ Огорожа мосту та естакади
- ✧ Внутрішнє освітлення приміщень
- ✧ Зовнішнє освітлення фасаду
- ✧ Освітлення білбордів/скульптур
- ✧ Освітлення аеропортів, метро, віадуків та пам'яток




## Спосіб монтажу

Встановіть монтажний кронштейн



Відрегулюйте кут нахилу

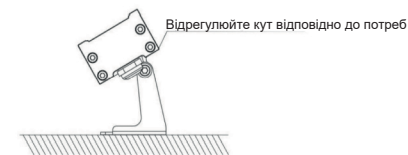

## Особливості

### Зовнішній вигляд

Матеріал з високоякісного алюмінію з напиленням, забезпечує високу якість, красу та довговічність.

### Висока світлопропускна здатність

Вбудована мікросхема джерела освітлення, невеликий коефіцієнт розсіювання світла, тривалий термін експлуатації, високе світловипромінювання, повністю задовольняє вимоги до освітлення.

### Оптична лінза

Оптична лінза з високим коефіцієнтом пропускання, стійка до високих температур, з рівномірним світловипромінюванням.

### Універсальна установка

Регульований та стабільний монтажний кронштейн, зручний для встановлення ламп.

### Регулювання

Завдяки використанню технології DMX512 можна забезпечити точне налаштування.

## Перелік характеристик

| Метод керування | Температура кольору | Захист від вологи | Виробник LED | Довжина (мм) | Кількість LED | Вхідна напруга | Номінальна потужність |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Перемикач       | Один колір          | IP65              | CREE/OSRAM   | 1000         | 10            | DC24В          | 10 Вт                 |
| DMX512          | Один колір          | IP65              | CREE/OSRAM   | 1000         | 10            | DC24В          | 10 Вт                 |
| Перемикач       | RGB                 | IP65              | CREE/OSRAM   | 500          | 5             | DC24В          | 5 Вт                  |
| DMX512          | RGB                 | IP65              | CREE/OSRAM   | 500          | 5             | DC24В          | 5 Вт                  |



## Основні характеристики

Модель: M-2819

Температура кольору: Однотонний / RGB

Номінальна потужність: 24/12 Вт

Вхідна напруга: DC24В

Опціонально: джерело світла, екран проти відблисків

Кут променя: 15°/45°/10°/65°

Матеріал світильника: Алюміній

Матеріал плафона: Алюміній

Метод керування: Перемикач/ DM.512


Світловий потік: 2400LM

Температура роботи: -30 ~ 55 °C

## СЕРІЯ НАСТІННИХ LED СВІТИЛЬНИКІВ



M-2819

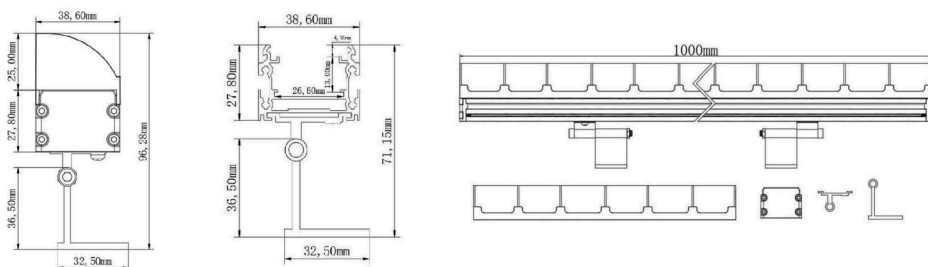

## Місце розташування

- ✧ Огорожа мосту та естакади
- ✧ Внутрішнє освітлення приміщень
- ✧ Зовнішнє освітлення фасаду
- ✧ Освітлення білбордів/скульптур
- ✧ Освітлення аеропортів, метро, віадуків та пам'яток



## Особливості

### Зовнішній вигляд

Матеріал з високоякісного алюмінію з напиленням, забезпечує високу якість, красу та довговічність.

### Висока світлопропускна здатність

Вбудована мікросхема джерела освітлення, невеликий коефіцієнт розсіювання світла, тривалий термін експлуатації, високе світловипромінювання, повністю задовольняє вимоги до освітлення.

### Оптична лінза

Оптична лінза з високим коефіцієнтом пропускання, стійка до високих температур, з рівномірним світловипромінюванням.

### Універсальна установка


Регульований та стабільний монтажний кронштейн, зручний для встановлення ламп.

### Регулювання


Завдяки використанню технології DMX512 можна забезпечити точне налаштування.

## Спосіб монтажу

Встановіть монтажний кронштейн



Відрегулюйте кут нахилу

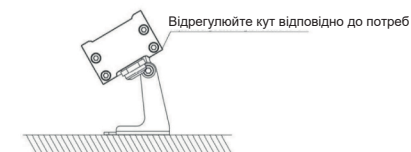

## Перелік характеристик

| Метод керування | Температура кольору | Захист від вологи | Виробник LED | Довжина (мм) | Кількість LED | Вхідна напруга | Номінальна потужність |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Перемикач       | Один колір          | IP65              | CREE/OSRAM   | 1000         | 10            | DC24В          | 10 Вт                 |
| DMX512          | Один колір          | IP65              | CREE/OSRAM   | 1000         | 10            | DC24В          | 10 Вт                 |
| Перемикач       | RGB                 | IP65              | CREE/OSRAM   | 500          | 5             | DC24В          | 5 Вт                  |
| DMX512          | RGB                 | IP65              | CREE/OSRAM   | 500          | 5             | DC24В          | 5 Вт                  |

## Основні характеристики

Модель: M-2819D

Температура кольору: Однотонний / RGB

Номінальна потужність: 24/12 Вт

Вхідна напруга: DC24В

Опціонально: джерело світла, екран проти відблисків

Кут променя: 15°/45°/10°/65°

Матеріал світильника: Алюміній

Матеріал плафона: Алюміній

Метод керування: Перемикач/ DM.512




Світловий потік: 2400LM

Температура роботи: -30 ~ 55 °C

## СЕРІЯ НАСТІННИХ LED СВІТИЛЬНИКІВ




M-2819D

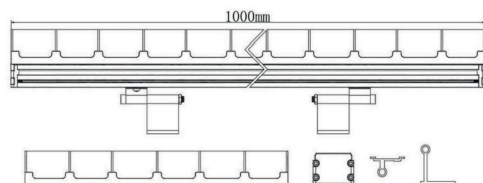


## Спосіб монтажу

Встановіть монтажний кронштейн



Відрегулюйте кут нахилу

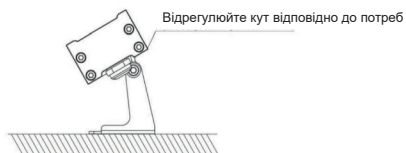

## Особливості

### Зовнішній вигляд

Матеріал з високоякісного алюмінію з напиленням, забезпечує високу якість, красу та довговічність.

### Висока світлопропускна здатність

Вбудована мікросхема джерела освітлення, невеликий коефіцієнт розсіювання світла, тривалий термін експлуатації, високе світловипромінювання, повністю задовольняє вимоги до освітлення.

### Оптична лінза

Оптична лінза з високим коефіцієнтом пропускання, стійка до високих температур, з рівномірним світловипромінюванням.

### Універсальна установка

Регульований та стабільний монтажний кронштейн, зручний для встановлення ламп.

### Регулювання

Завдяки використанню технології DMX512 можна забезпечити точне налаштування.

## Місце розташування

- ★ Огорожа мосту та естакади
- ★ Внутрішнє освітлення приміщень
- ★ Зовнішнє освітлення фасаду
- ★ Освітлення білбордів/скульптур
- ★ Освітлення аеропортів, метро, віадуків та пам'яток



## Перелік характеристик

| Метод керування | Температура кольору | Захист від вологи | Виробник LED | Довжина (мм) | Кількість LED | Вхідна напруга | Номінальна потужність |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Перемикач       | Один колір          | IP65              | CREE/OSRAM   | 1000         | 10            | DC24В          | 10 Вт                 |
| DMX512          | Один колір          | IP65              | CREE/OSRAM   | 1000         | 10            | DC24В          | 10 Вт                 |
| Перемикач       | RGB                 | IP65              | CREE/OSRAM   | 500          | 5             | DC24В          | 5 Вт                  |
| DMX512          | RGB                 | IP65              | CREE/OSRAM   | 500          | 5             | DC24В          | 5 Вт                  |



## Основні характеристики

Модель: M-4029B

Температура кольору: Однотонний / RGB

Номінальна потужність: 24/12 Вт

Вхідна напруга: DC24В

Опціонально: джерело світла, екран проти відблисків

Кут променя: 15°/45°/10°/65°

Матеріал світильника: Алюміній

Матеріал плафона: Алюміній

Метод керування: Перемикач/ DM.512


Світловий потік: 2400LM

Температура роботи: -30 ~ 55 °C

## СЕРІЯ НАСТІННИХ LED СВІТИЛЬНИКІВ



M-4029B

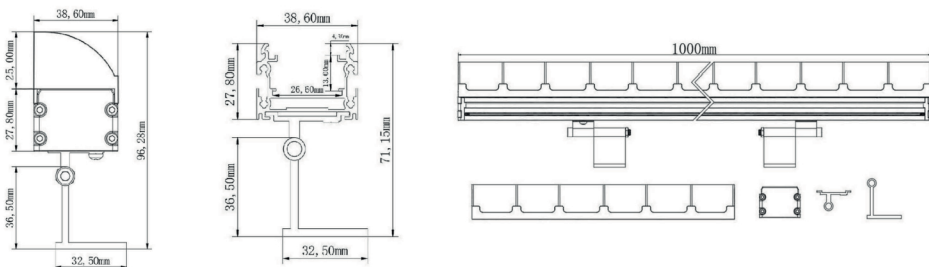

## Особливості

### Зовнішній вигляд

Матеріал з високоякісного алюмінію з напиленням, забезпечує високу якість, красу та довговічність.

### Висока світлопропускна здатність

Вбудована мікросхема джерела освітлення, невеликий коефіцієнт розсіювання світла, тривалий термін експлуатації, високе світловипромінювання, повністю задовольняє вимоги до освітлення.

### Оптична лінза

Оптична лінза з високим коефіцієнтом пропускання, стійка до високих температур, з рівномірним світловипромінюванням.

### Універсальна установка

Регульований та стабільний монтажний кронштейн, зручний для встановлення ламп.

### Регулювання

Завдяки використанню технології DMX512 можна забезпечити точне налаштування.




## Місце розташування

- ★ Огорожа мосту та естакади
- ★ Внутрішнє освітлення приміщень
- ★ Зовнішнє освітлення фасаду
- ★ Освітлення білбордів/скульптур
- ★ Освітлення аеропортів, метро, віадуків та пам'яток

## Спосіб монтажу

Встановіть монтажний кронштейн



Відрегулюйте кут нахилу



## Перелік характеристик

| Метод керування | Температура кольору | Захист від вологи | Виробник LED | Довжина (мм) | Кількість LED | Вхідна напруга | Номінальна потужність |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Перемикач       | Один колір          | IP67              | CREE/OSRAM   | 1000         | 24/36         | DC24В          | 24/36 Вт              |
| DMX512          | Один колір          | IP67              | CREE/OSRAM   | 1000         | 24/36         | DC24В          | 24/36 Вт              |
| Перемикач       | RGB                 | IP67              | CREE/OSRAM   | 500          | 12/13         | DC24В          | 12/13 Вт              |
| DMX512          | RGB                 | IP67              | CREE/OSRAM   | 500          | 12/13         | DC24В          | 12/13 Вт              |

## Основні характеристики

Модель: M-3625D

Температура кольору: Однотонний / RGB

Номінальна потужність: 24/12 Вт

Вхідна напруга: DC24В

Опціонально: джерело світла, екран проти відблисків

Кут променя: 15°/45°/10°/65°

Матеріал світильника: Алюміній

Матеріал плафона: Алюміній

Метод керування: Перемикач/ DM.512


Світловий потік: 2400LM

Температура роботи: -30 ~ 55 °C

## СЕРІЯ НАСТІННИХ LED СВІТИЛЬНИКІВ



M-3625D

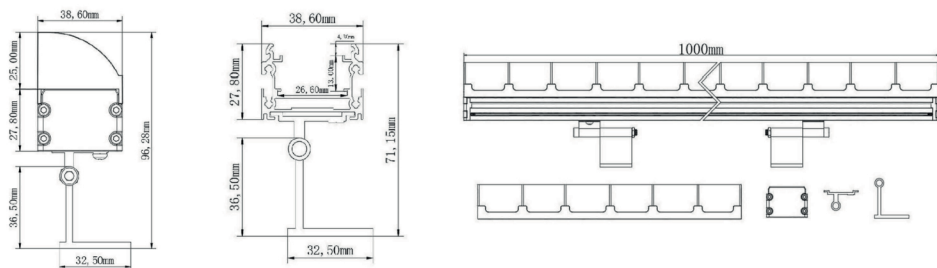

## Особливості

### Зовнішній вигляд

Матеріал з високоякісного алюмінію з напиленням, забезпечує високу якість, красу та довговічність.

### Висока світлопропускна здатність

Вбудована мікросхема джерела освітлення, невеликий коефіцієнт розсіювання світла, тривалий термін експлуатації, високе світловипромінювання, повністю задовольняє вимоги до освітлення.

### Оптична лінза

Оптична лінза з високим коефіцієнтом пропускання, стійка до високих температур, з рівномірним світловипромінюванням.

### Універсальна установка


Регульований та стабільний монтажний кронштейн, зручний для встановлення ламп.

### Регулювання


Завдяки використанню технології DMX512 можна забезпечити точне налаштування.

## Спосіб монтажу

Встановіть монтажний кронштейн



Відрегулюйте кут нахилу

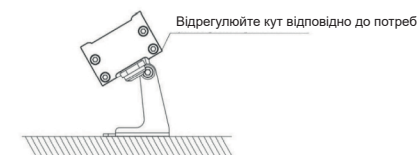

## Місце розташування

- ☆ Огорожа мосту та естакади
- ☆ Внутрішнє освітлення приміщень
- ☆ Зовнішнє освітлення фасаду
- ☆ Освітлення білбордів/скульптур
- ☆ Освітлення аеропортів, метро, віадуків та пам'яток



## Перелік характеристик

| Метод керування | Температура кольору | Захист від вологи | Виробник LED | Довжина (мм) | Кількість LED | Вхідна напруга | Номінальна потужність |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Перемикач       | Один колір          | IP67              | CREE/OSRAM   | 1000         | 24            | DC24В          | 24 Вт                 |
| DMX512          | Один колір          | IP67              | CREE/OSRAM   | 1000         | 24            | DC24В          | 24 Вт                 |
| Перемикач       | RGB                 | IP67              | CREE/OSRAM   | 500          | 12            | DC24В          | 12 Вт                 |
| DMX512          | RGB                 | IP67              | CREE/OSRAM   | 500          | 12            | DC24В          | 12 Вт                 |

## Основні характеристики

Модель: M-4833

Температура кольору: Однотонний / RGB

Номінальна потужність: 24/12 Вт

Вхідна напруга: DC24В

Опціонально: джерело світла, екран проти відблисків

Кут променя: 15°/45°/10°/65°

Матеріал світильника: Алюміній

Матеріал плафона: Алюміній

Метод керування: Перемикач/ DMX.512


Світловий потік: 2400LM

Температура роботи: -30 ~ 55 °C

## СЕРІЯ НАСТІННИХ LED СВІТИЛЬНИКІВ



M-4833

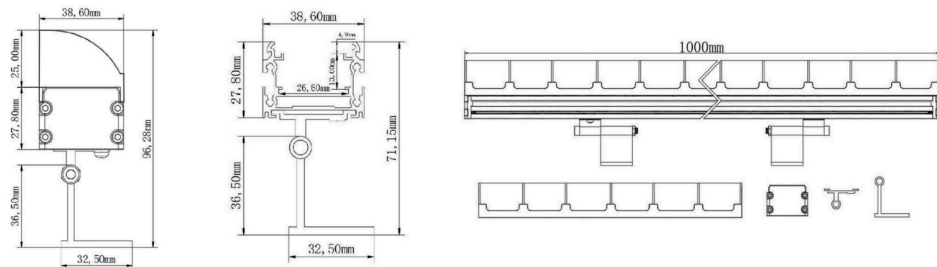

## Місце розташування

- ★ Огорожа мосту та естакади
- ★ Внутрішнє освітлення приміщень
- ★ Зовнішнє освітлення фасаду
- ★ Освітлення білбордів/скульптур
- ★ Освітлення аеропортів, метро, віадуків та пам'яток

## Особливості

### Зовнішній вигляд

Матеріал з високоякісного алюмінію з напиленням, забезпечує високу якість, красу та довговічність.

### Висока світлопропускна здатність

Вбудована мікросхема джерела освітлення, невеликий коефіцієнт розсіювання світла, тривалий термін експлуатації, високе світловипромінювання, повністю задовольняє вимоги до освітлення.

### Оптична лінза

Оптична лінза з високим коефіцієнтом пропускання, стійка до високих температур, з рівномірним світловипромінюванням.

### Універсальна установка


Регульований та стабільний монтажний кронштейн, зручний для встановлення ламп.

### Регулювання


Завдяки використанню технології DMX512 можна забезпечити точне налаштування.

## Спосіб монтажу

Встановіть монтажний кронштейн



Відрегулюйте кут нахилу

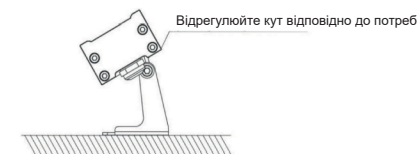

## Перелік характеристик

| Метод керування | Температура кольору | Захист від вологи | Виробник LED | Довжина (мм) | Кількість LED | Вхідна напруга | Номінальна потужність |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Перемикач       | Один колір          | IP67              | CREE/OSRAM   | 1000         | 24/36         | DC24В          | 24/36 Вт              |
| DMX512          | Один колір          | IP67              | CREE/OSRAM   | 1000         | 24/36         | DC24В          | 24/36 Вт              |
| Перемикач       | RGB                 | IP67              | CREE/OSRAM   | 500          | 12/13         | DC24В          | 12/13 Вт              |
| DMX512          | RGB                 | IP67              | CREE/OSRAM   | 500          | 12/13         | DC24В          | 12/13 Вт              |



## Основні характеристики

Модель: M-2845XB

Температура кольору: Однотонний / RGB

Номинальна потужність: 24/12 Вт

Вхідна напруга: DC24В

Опціонально: джерело світла, екран проти відблисків

Кут променя: 15°/45°/10°/65°

Матеріал світильника: Алюміній

Матеріал плафона: Алюміній

Метод керування: Перемикач/ DM.512




Світловий потік: 2400LM

Температура роботи: -30 ~ 55 °C

## СЕРІЯ НАСТІННИХ LED СВІТИЛЬНИКІВ




M-2845XB

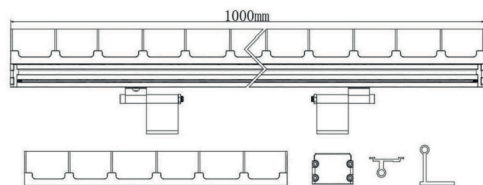

## Спосіб монтажу

Встановіть монтажний кронштейн




Відрегулюйте кут нахилу



## Місце розташування

- ★ Огорожа мосту та естакади
- ★ Внутрішнє освітлення приміщень
- ★ Зовнішнє освітлення фасаду
- ★ Освітлення білбордів/скульптур
- ★ Освітлення аеропортів, метро, віадуків та пам'яток

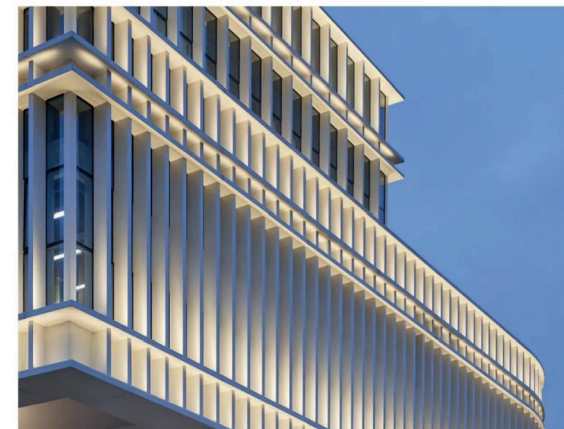

## Особливості

### Зовнішній вигляд

Матеріал з високоякісного алюмінію з напиленням, забезпечує високу якість, красу та довговічність.

### Висока світлопропускна здатність

Вбудована мікросхема джерела освітлення, невеликий коефіцієнт розсіювання світла, тривалий термін експлуатації, високе світловипромінювання, повністю задовольняє вимоги до освітлення.

### Оптична лінза

Оптична лінза з високим коефіцієнтом пропускання, стійка до високих температур, з рівномірним світловипромінюванням.

### Універсальна установка

Регульований та стабільний монтажний кронштейн, зручний для встановлення ламп.



### Регулювання

Завдяки використанню технології DMX512 можна забезпечити точне налаштування.



## Перелік характеристик

| Метод керування | Температура кольору | Захист від вологи | Виробник LED | Довжина (мм) | Кількість LED | Вхідна напруга | Номинальна потужність |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Перемикач       | Один колір          | IP65              | CREE/OSRAM   | 1000         | 12            | DC24В          | 12 Вт                 |
| DMX512          | Один колір          | IP65              | CREE/OSRAM   | 1000         | 12            | DC24В          | 12 Вт                 |
| Перемикач       | RGB                 | IP65              | CREE/OSRAM   | 500          | 6             | DC24В          | 6 Вт                  |
| DMX512          | RGB                 | IP65              | CREE/OSRAM   | 500          | 6             | DC24В          | 6 Вт                  |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення

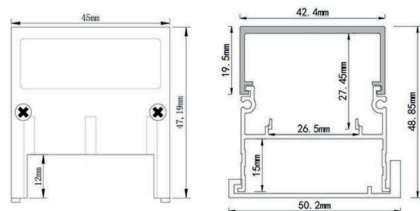
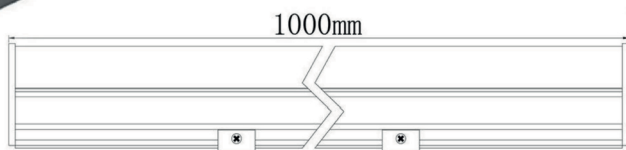


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-4550                |
| Розмір світильника:  | 45*50*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній+ПВХ     |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

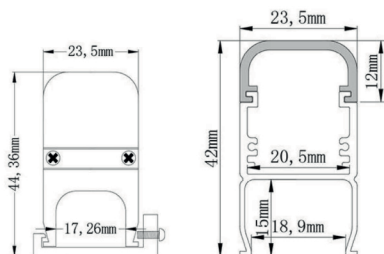
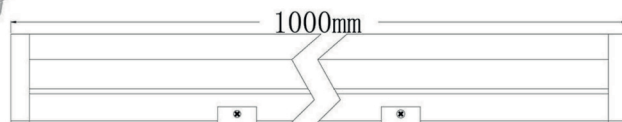


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2443                |
| Розмір світильника:  | 23.5*44*1000 мм       |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній+ПВХ     |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

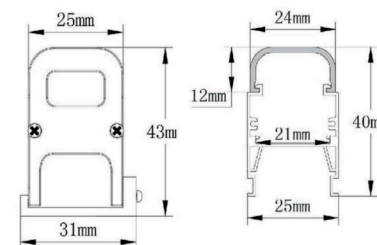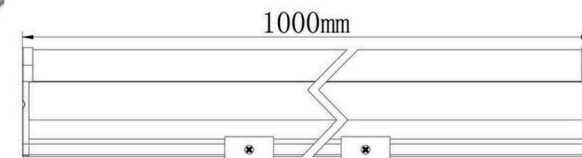



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2543                |
| Розмір світильника:  | 25*43*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

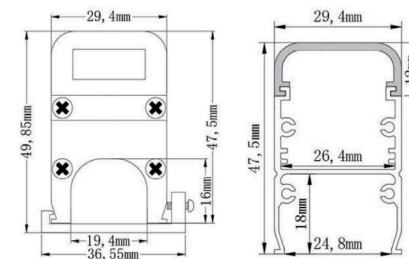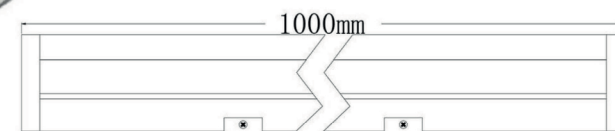




|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-3048                |
| Розмір світильника:  | 29.5*50*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення




Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

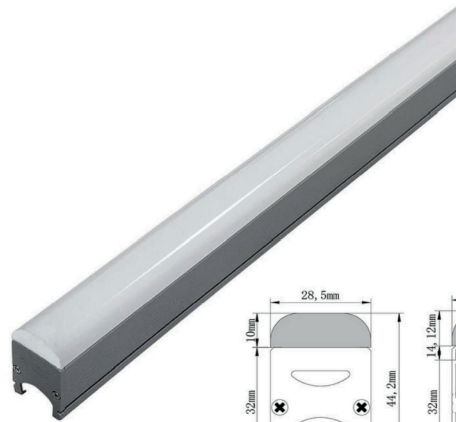



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2845H               |
| Розмір світильника:  | 25*45*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

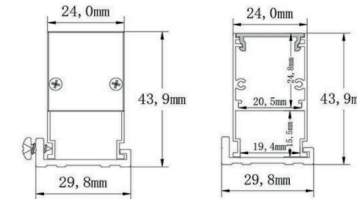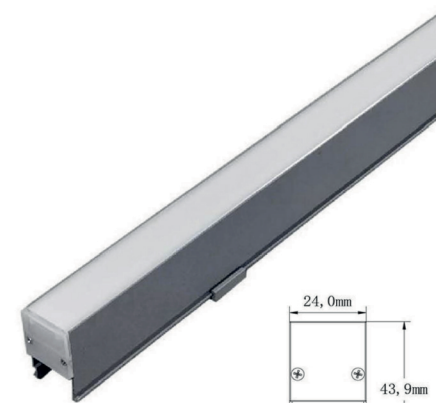


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2440                |
| Розмір світильника:  | 24*44*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

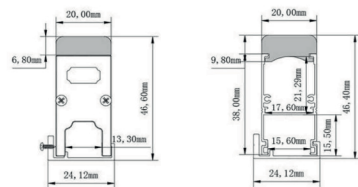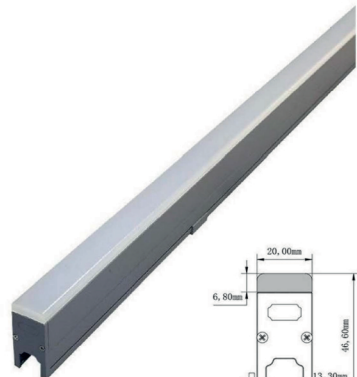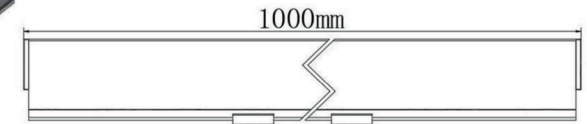

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2047                |
| Розмір світильника:  | 20*45*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |




|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2746                |
| Розмір світильника:  | 27*46*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |








З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення




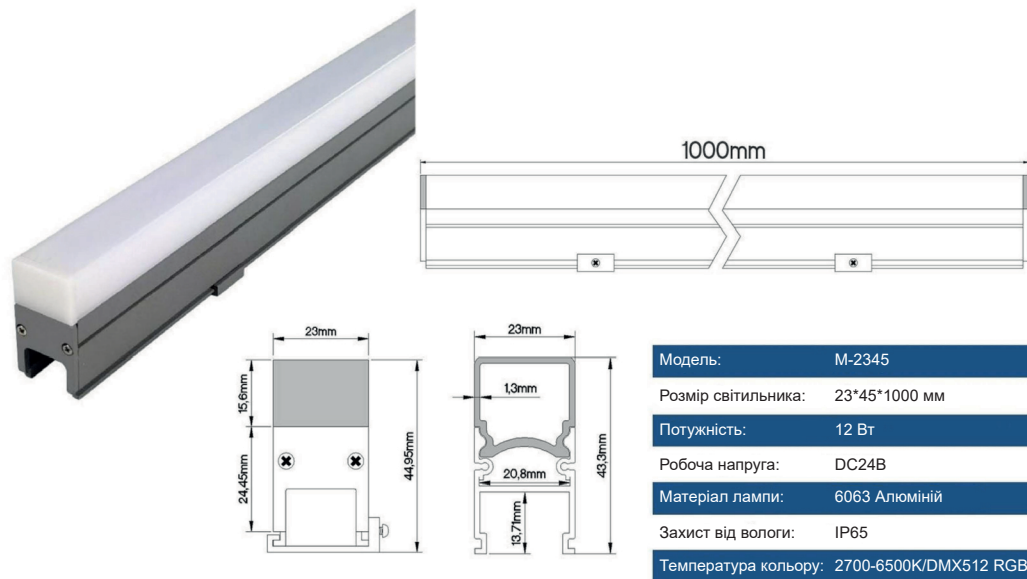


Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

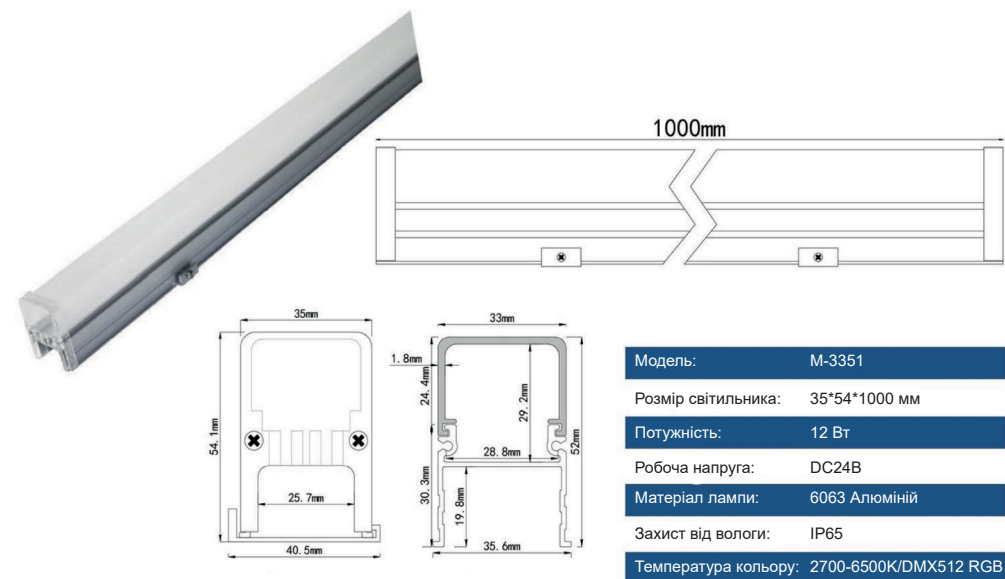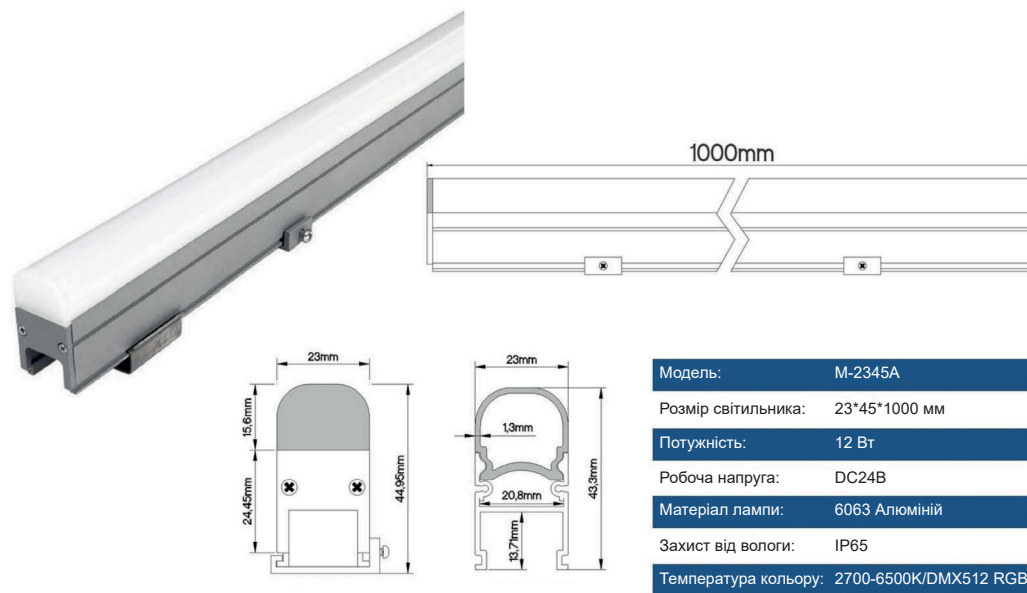
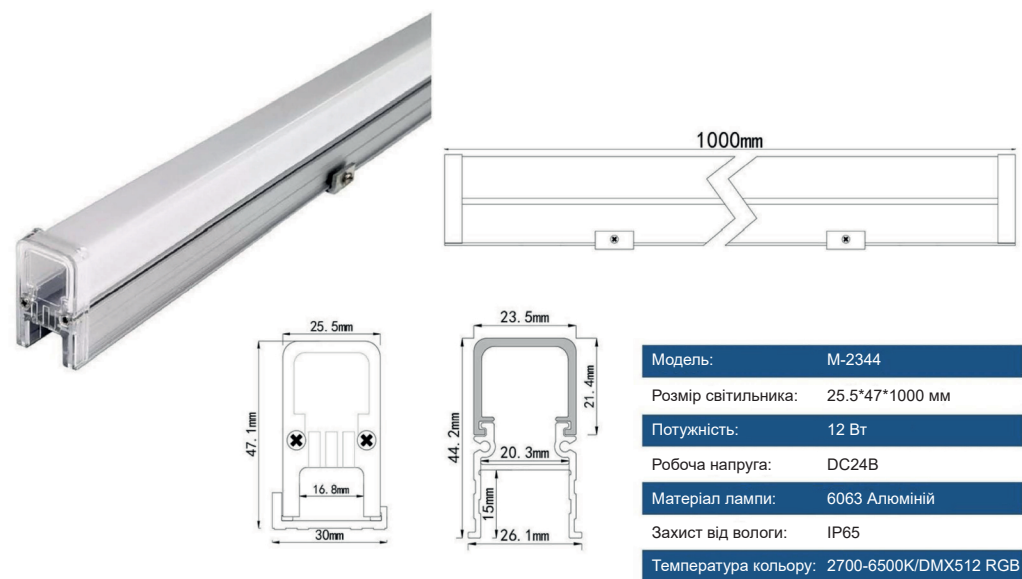


З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення



Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

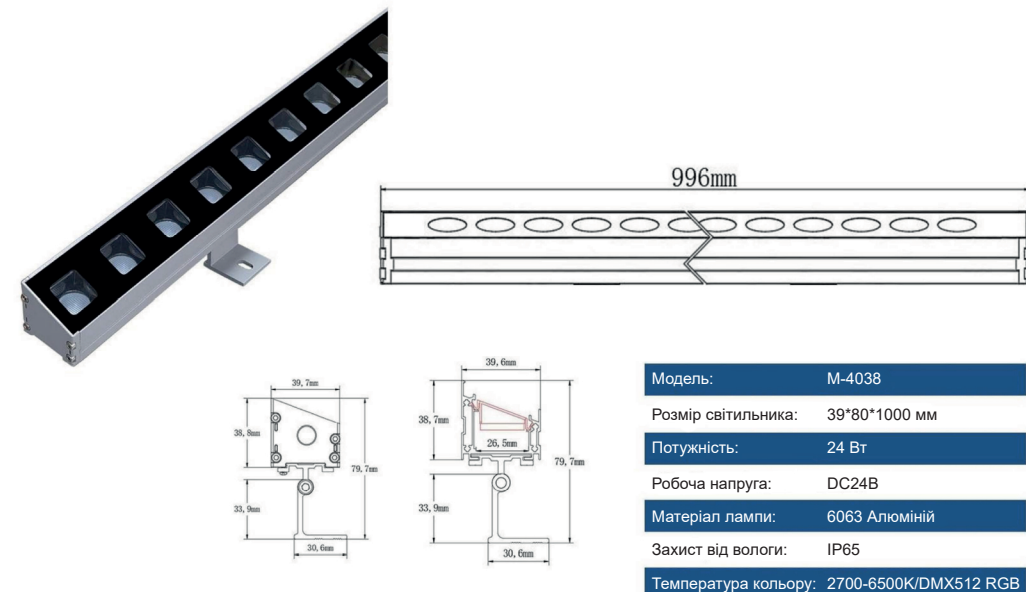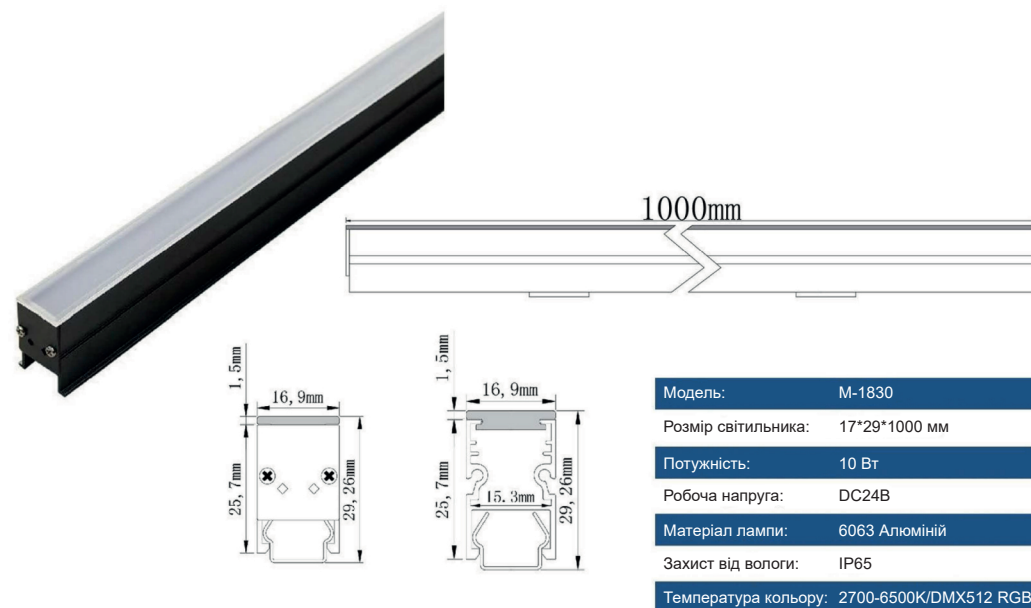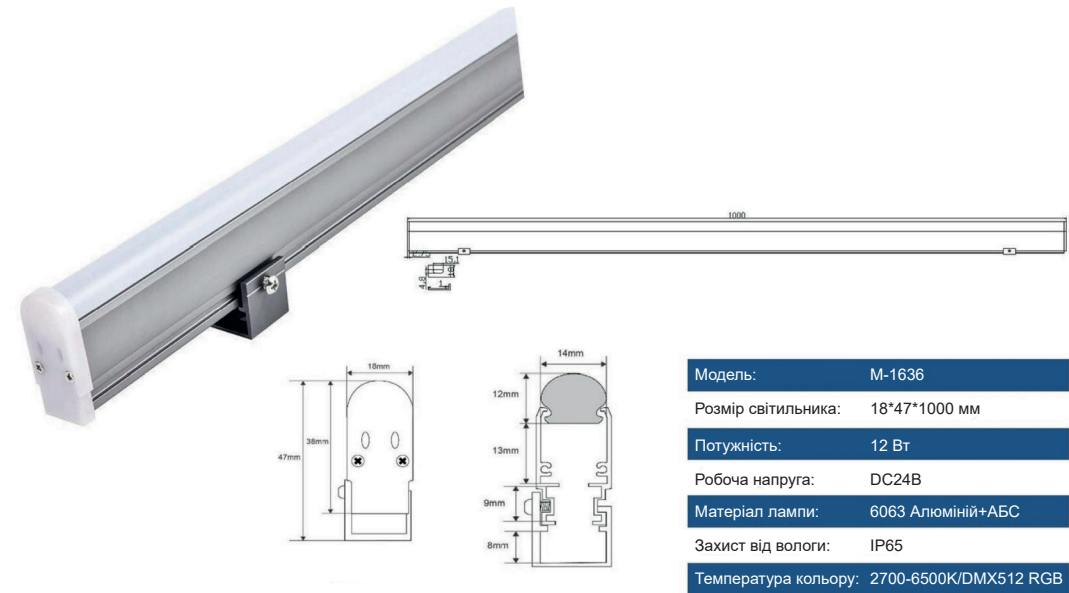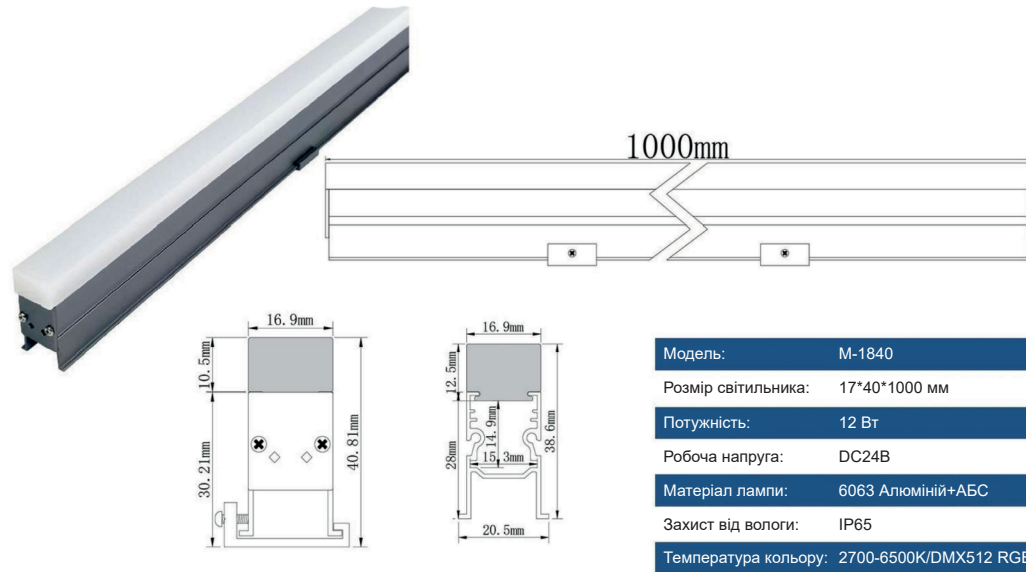

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення

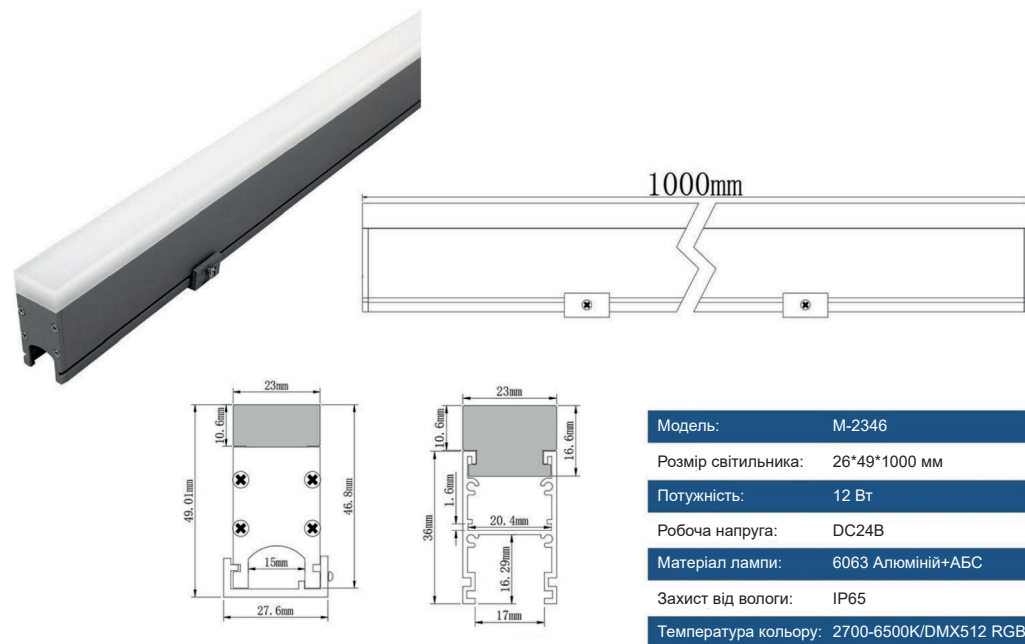
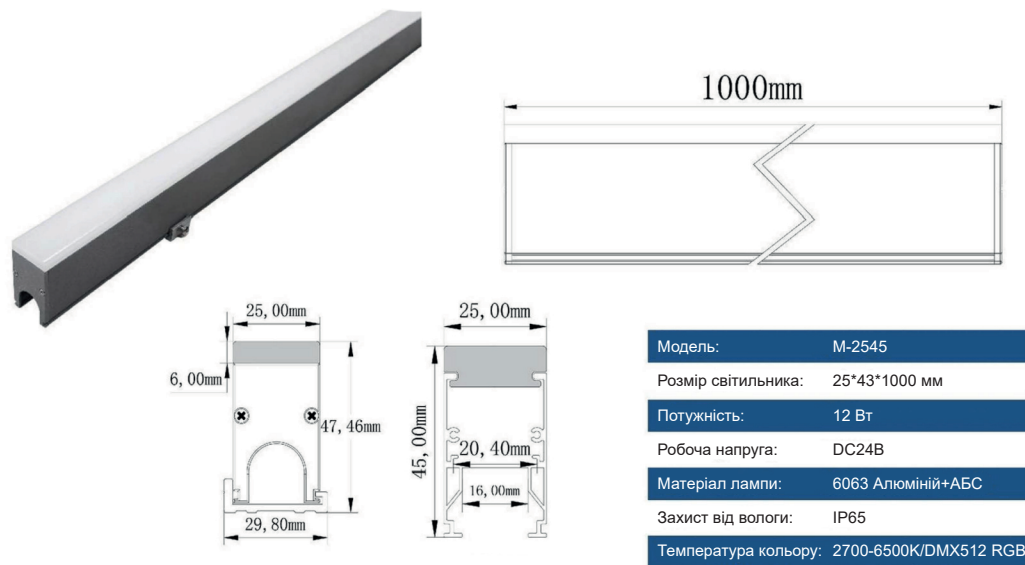


Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

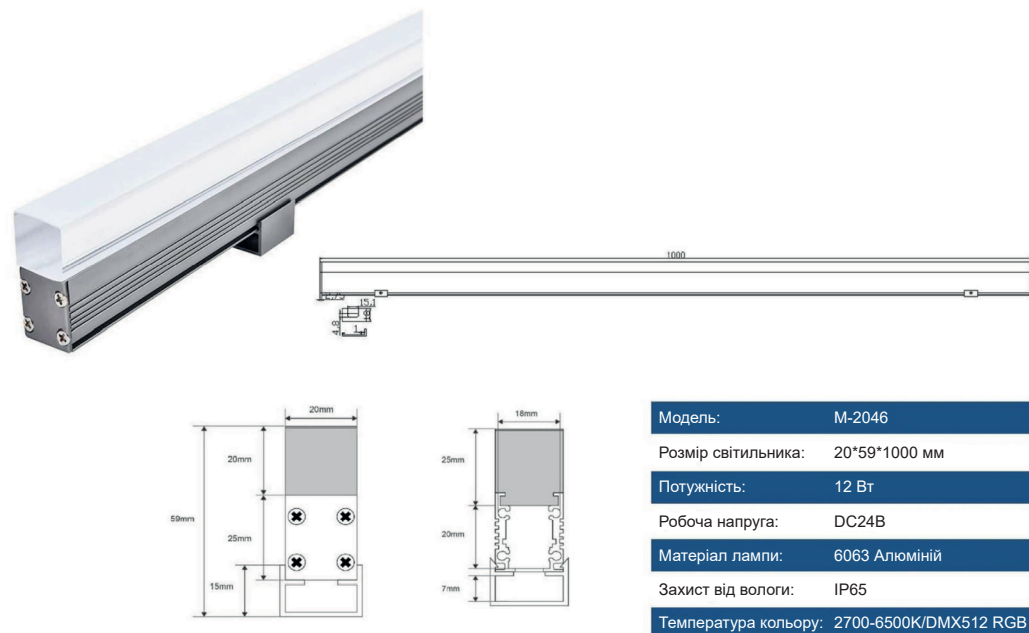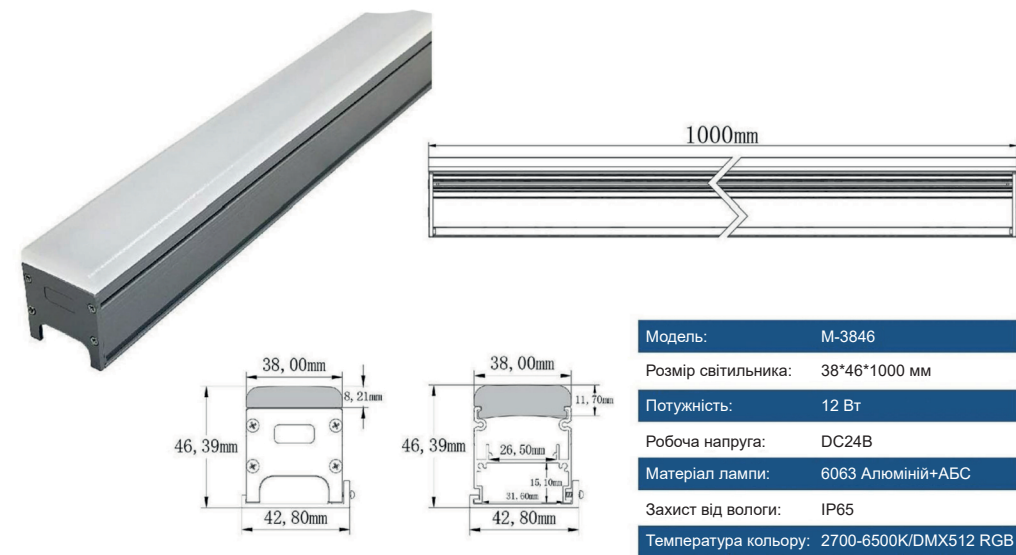





З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення



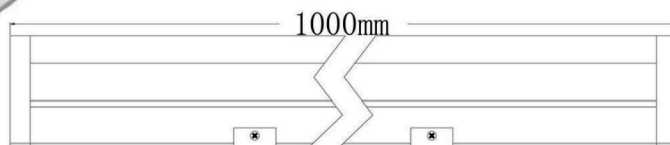


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-30488               |
| Розмір світильника:  | 31*47*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |




Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

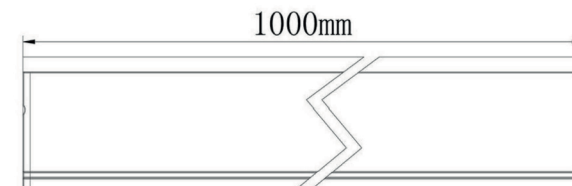

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2845XB              |
| Розмір світильника:  | 28.5*45*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній+АБС     |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

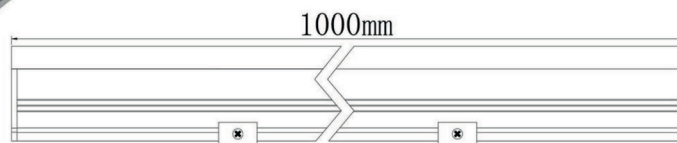



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2845X               |
| Розмір світильника:  | 28.5*45*1000 мм       |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній+АБС     |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

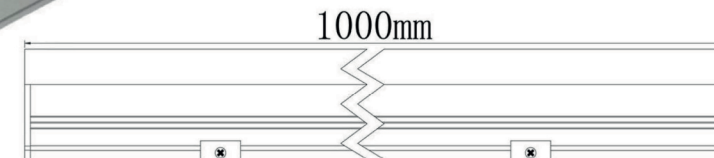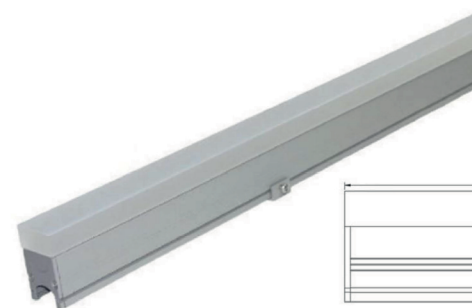



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2845XS              |
| Розмір світильника:  | 30*49*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній+АБС     |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення



Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

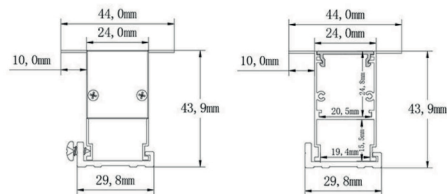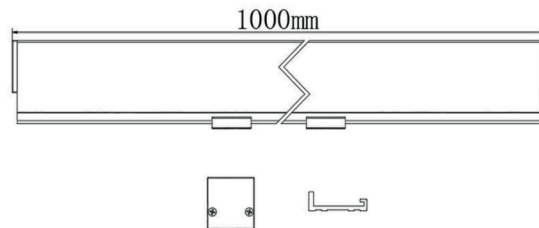



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2440A               |
| Розмір світильника:  | 44*44*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

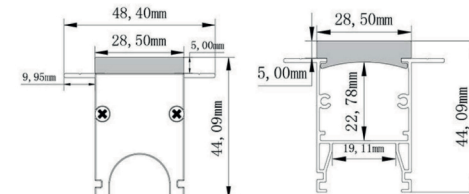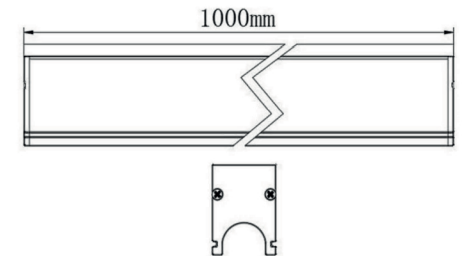

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2837A               |
| Розмір світильника:  | 48.5*44*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній+АБС     |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

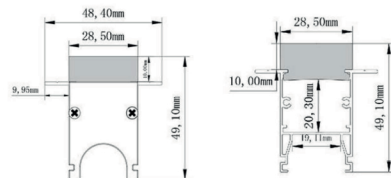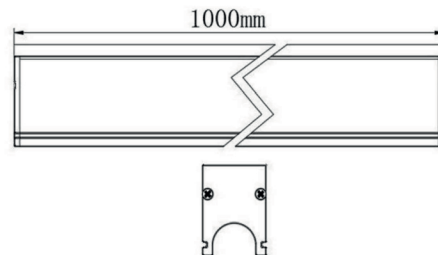





|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2842A               |
| Розмір світильника:  | 48.5*49*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

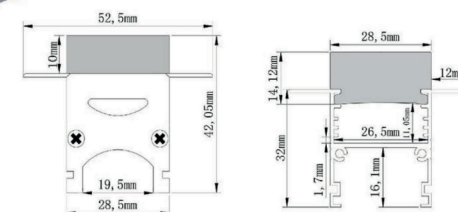

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2845A               |
| Розмір світильника:  | 52.5*42*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення



Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

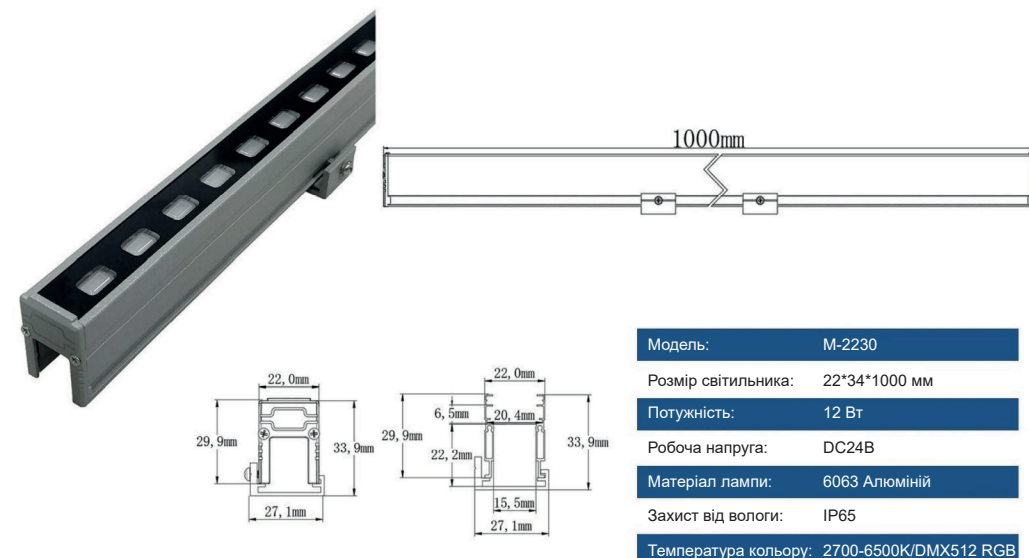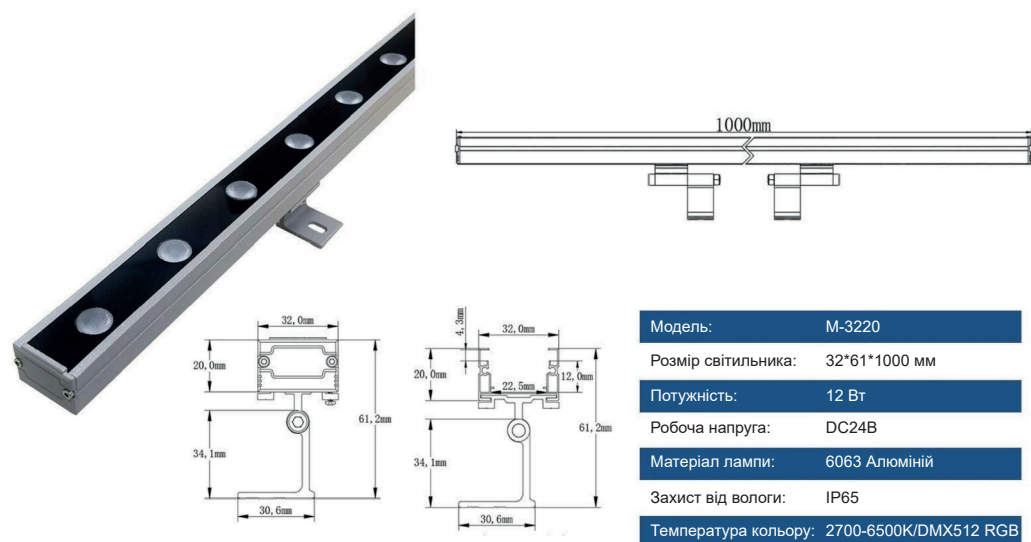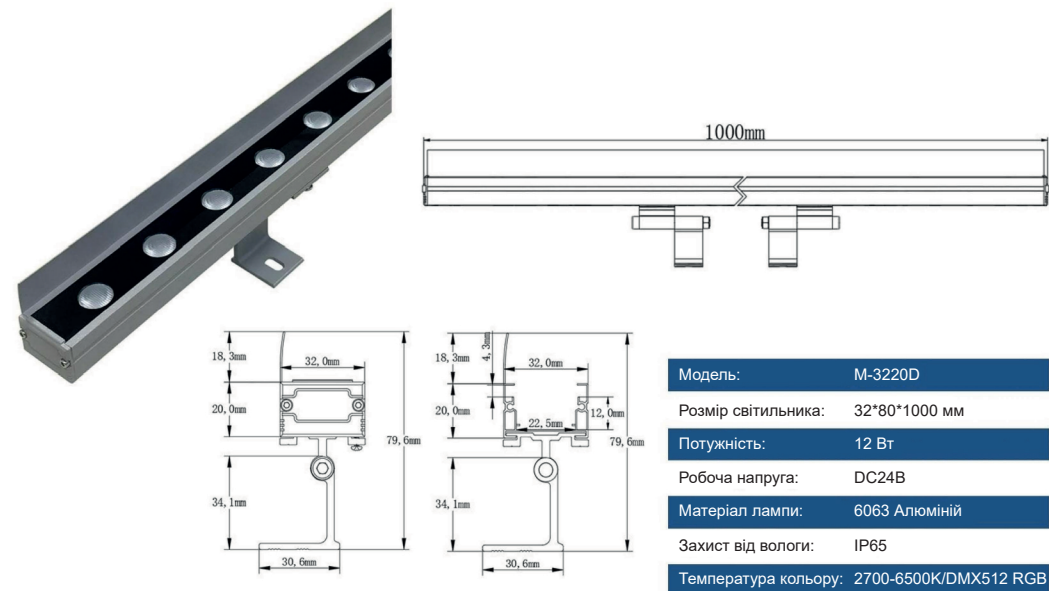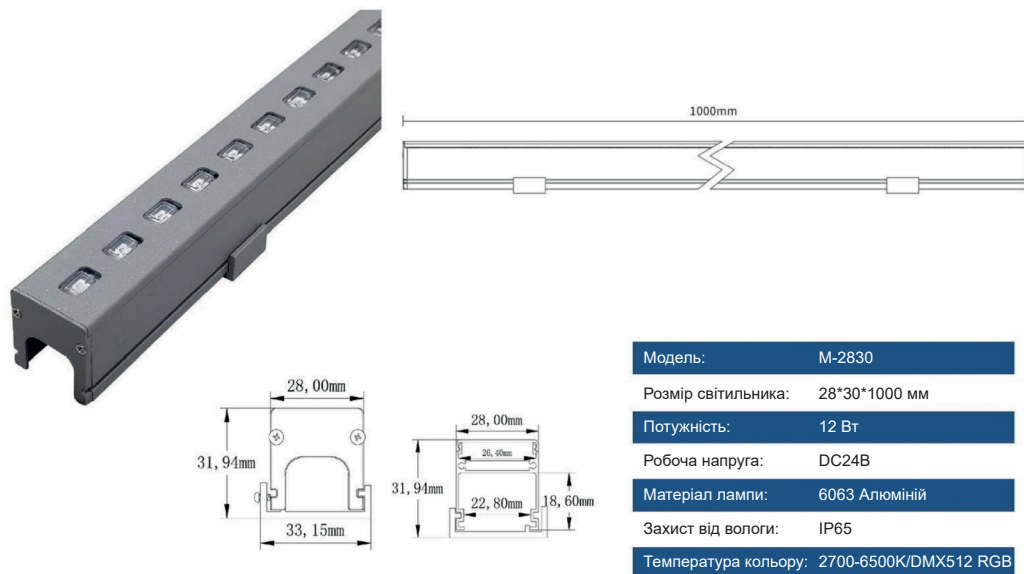







З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення




Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

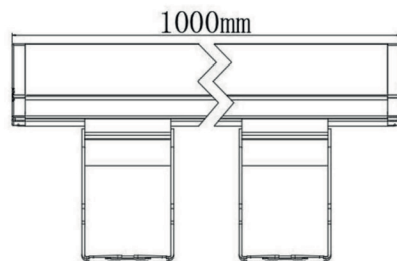




|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-T006                |
| Розмір світильника:  | 55.5*104*1000 мм      |
| Потужність:          | 72 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

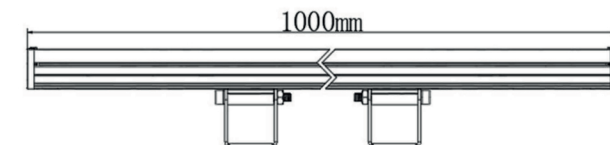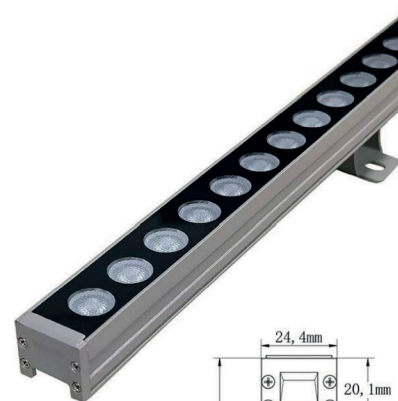

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2420                |
| Розмір світильника:  | 24*49*1000 мм         |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

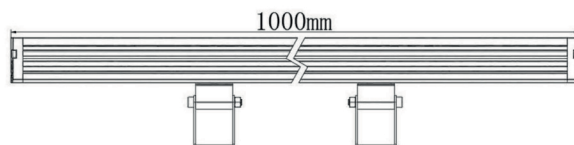



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-5236                |
| Розмір світильника:  | 55.5*104*1000 мм      |
| Потужність:          | 48 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

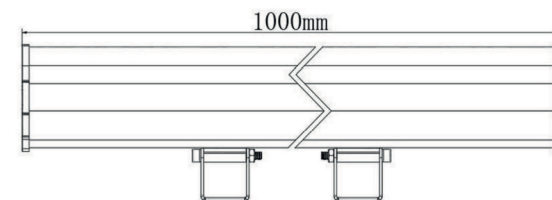



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2560                |
| Розмір світильника:  | 25*85*1000 мм         |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення



Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

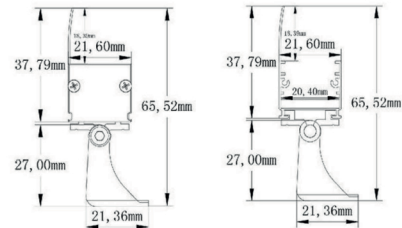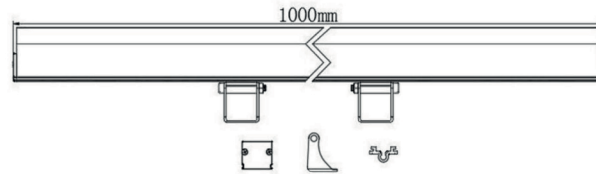



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2219D               |
| Розмір світильника:  | 22*19*1000 мм         |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній+АБС     |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

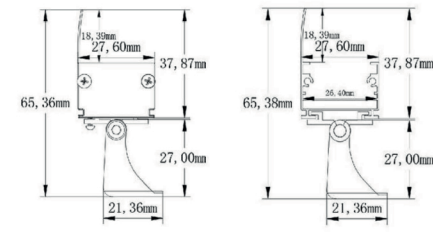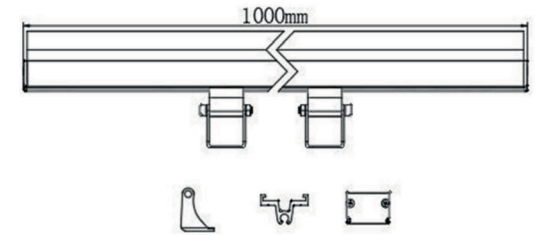

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2819D               |
| Розмір світильника:  | 28*19*1000 мм         |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

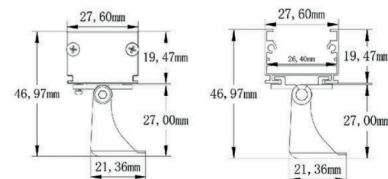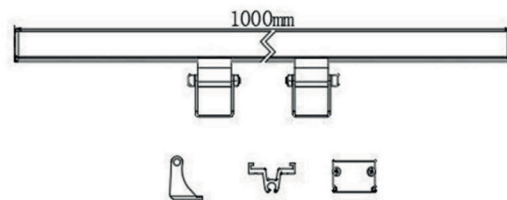


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2819                |
| Розмір світильника:  | 28*19*1000 мм         |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній+АБС     |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |


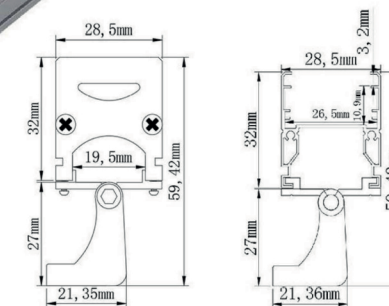
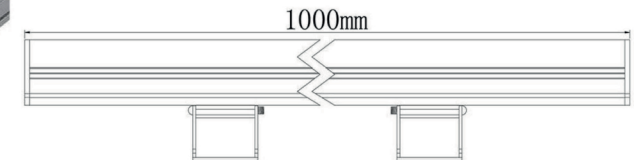


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2832B               |
| Розмір світильника:  | 28.5*60*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення

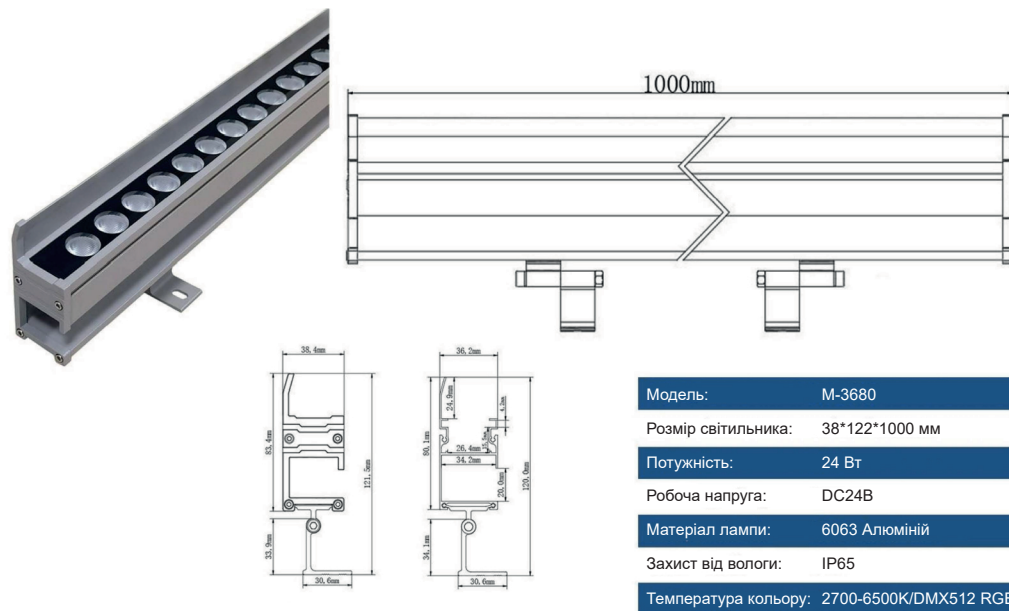


Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

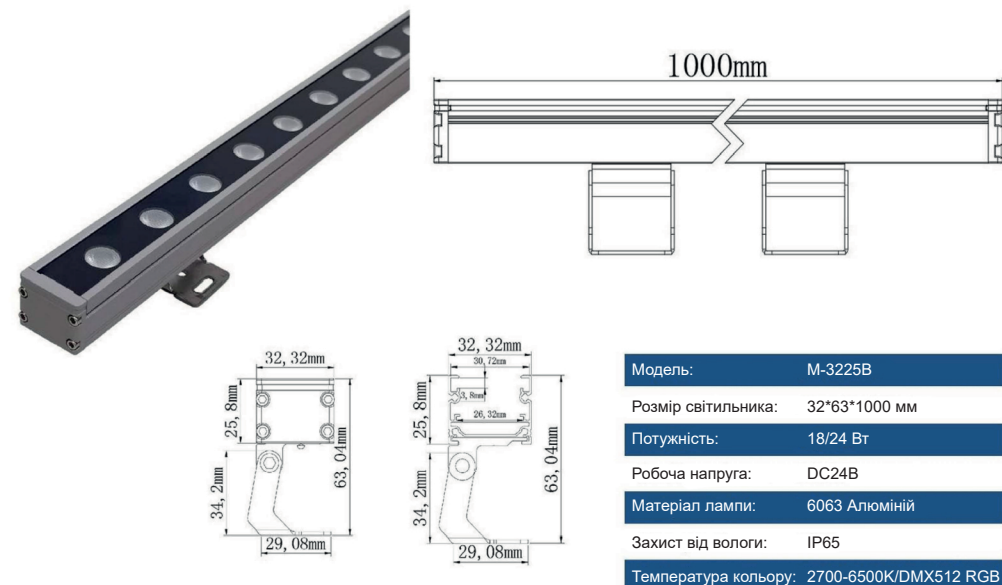
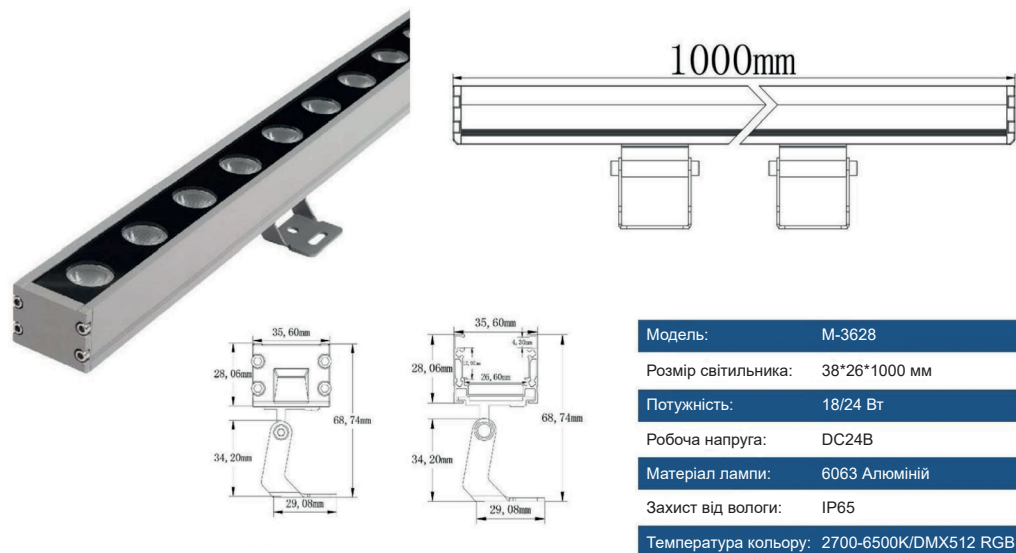
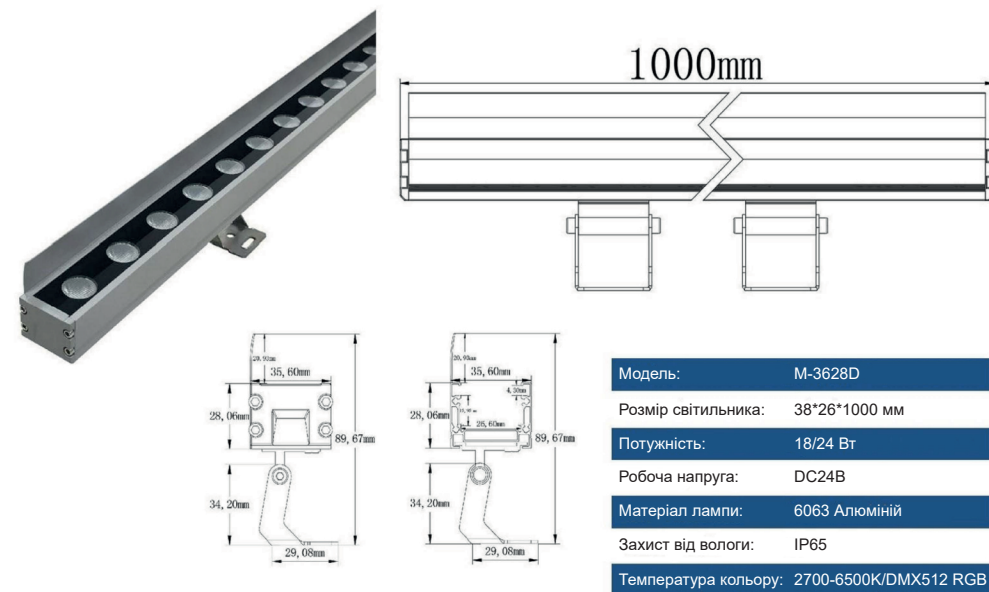





З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення

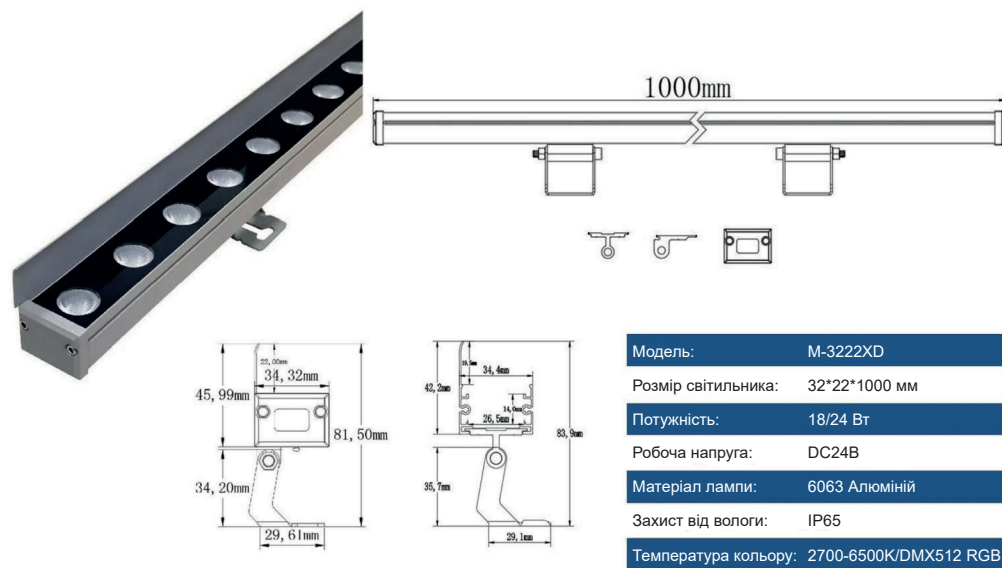




Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

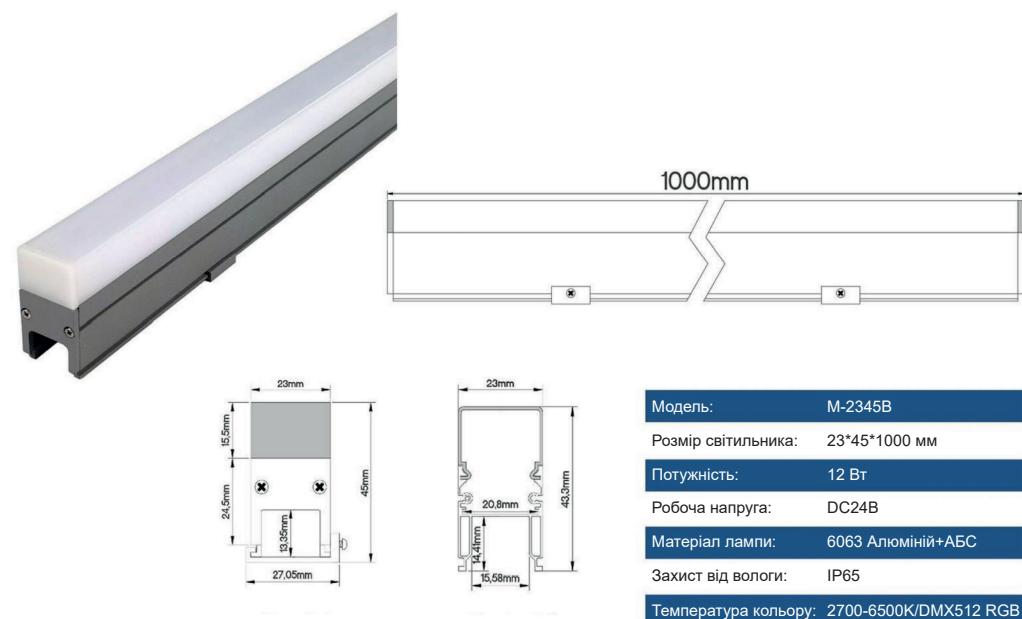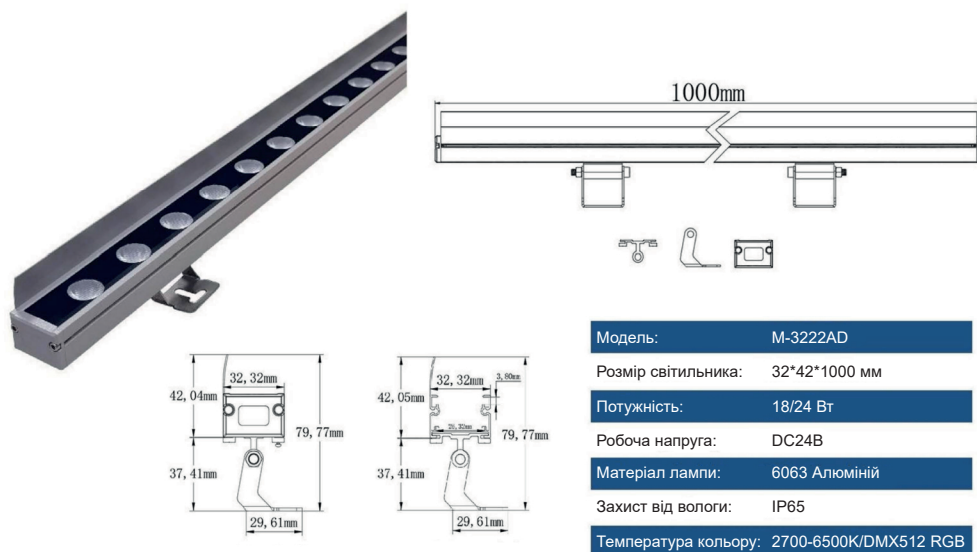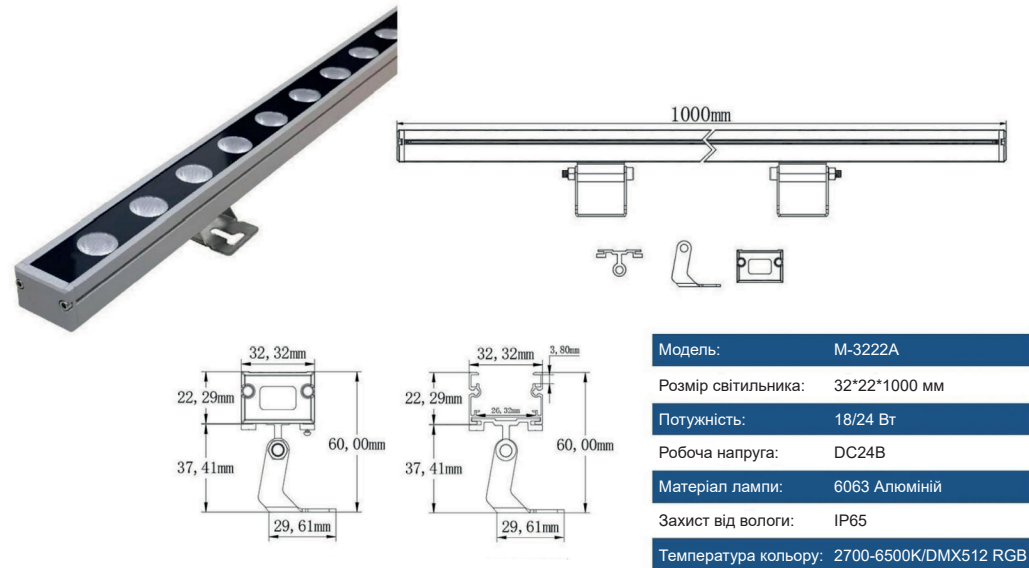


З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення

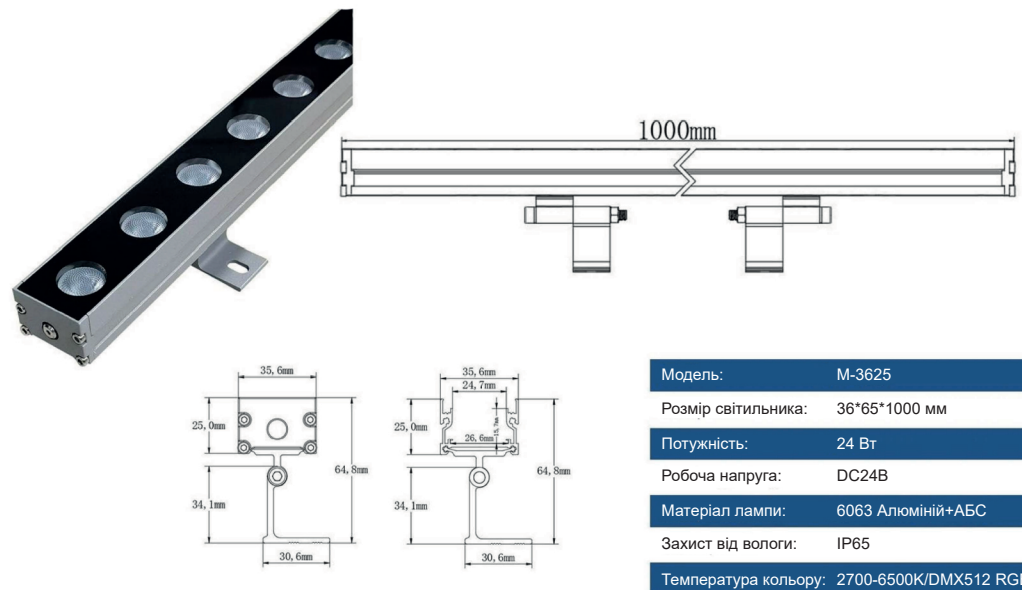


Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

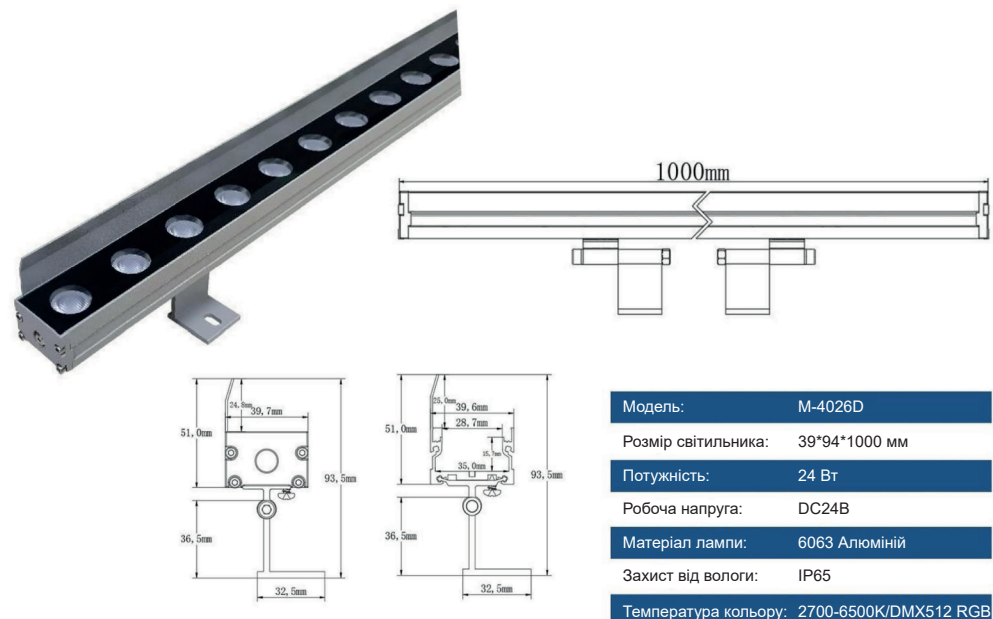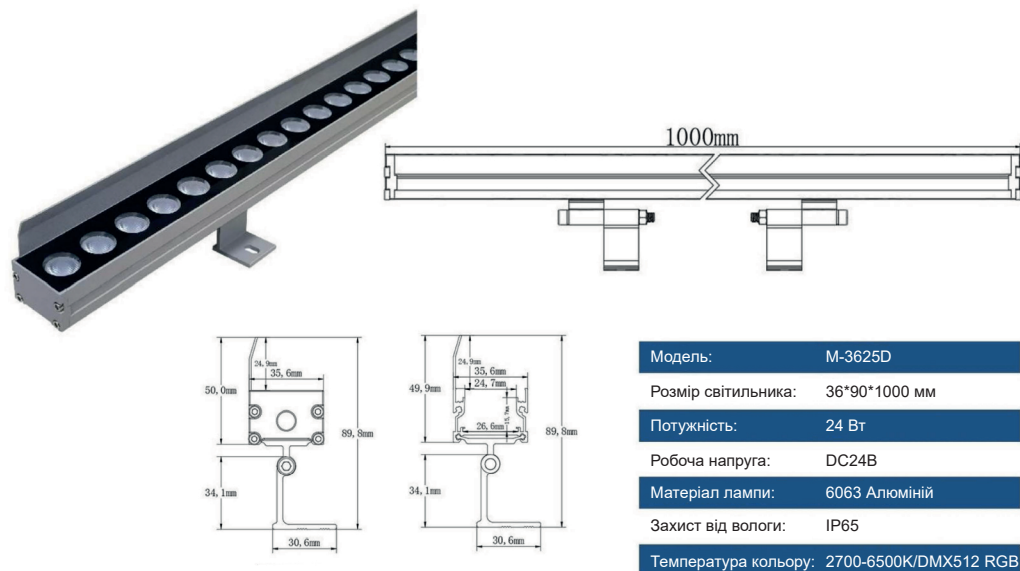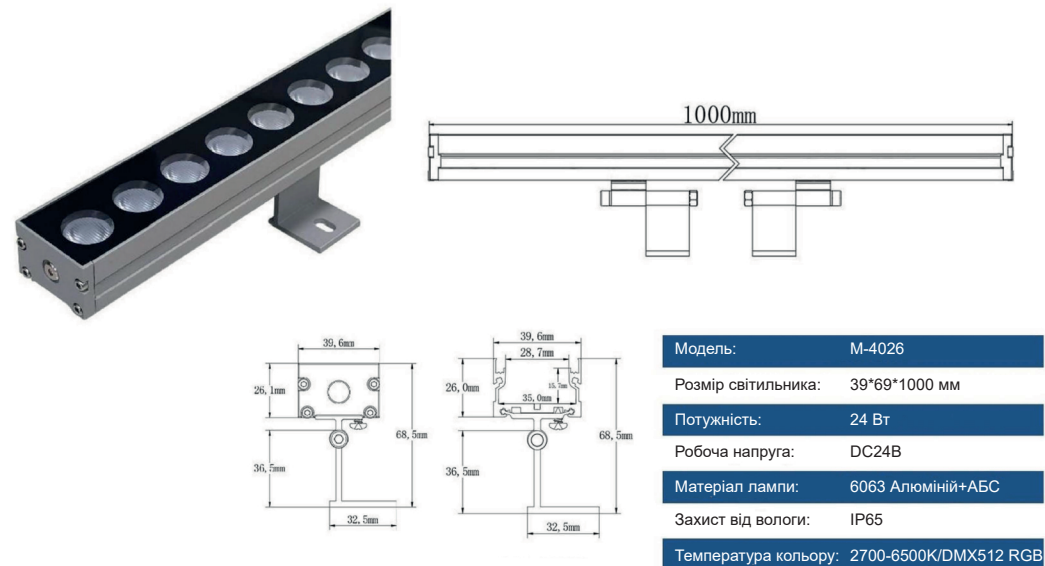

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення

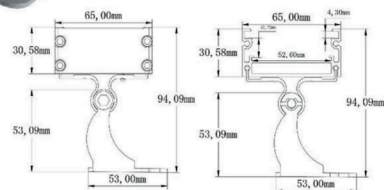


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-6530                |
| Розмір світильника:  | 65*94*1000 мм         |
| Потужність:          | 24 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |


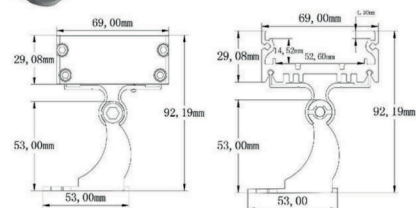


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-6930                |
| Розмір світильника:  | 69*94*1000 мм         |
| Потужність:          | 24 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |


Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-4538                |
| Розмір світильника:  | 44.6*74.5*1000 мм     |
| Потужність:          | 48 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

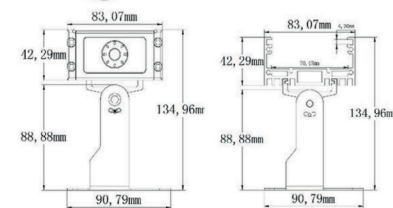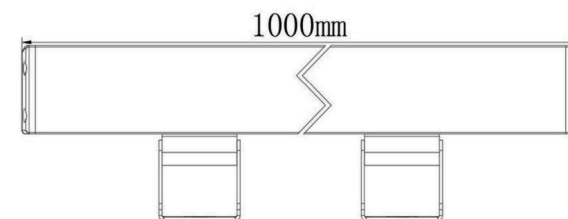




|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-8342                |
| Розмір світильника:  | 83*135*1000 мм        |
| Потужність:          | 120 Вт                |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

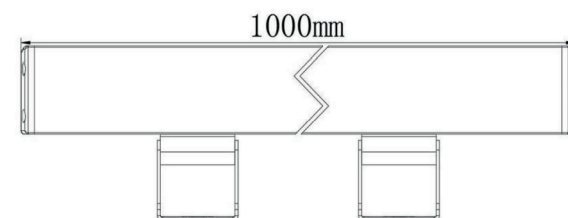





З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення




Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

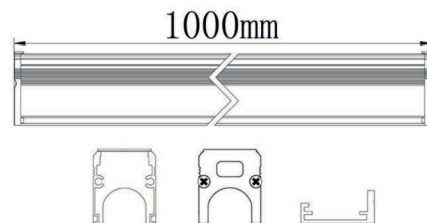




|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2331AD              |
| Розмір світильника:  | 23*31*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

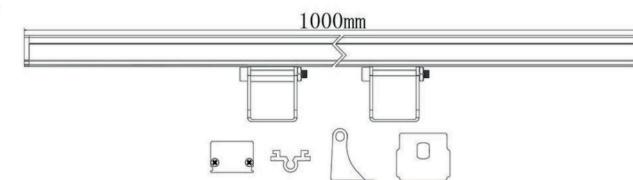

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2115D               |
| Розмір світильника:  | 21*43*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

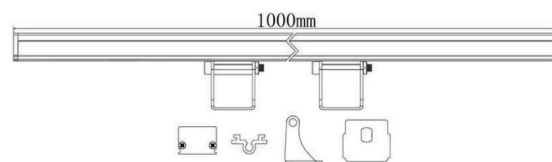




|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2115                |
| Розмір світильника:  | 22*43*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

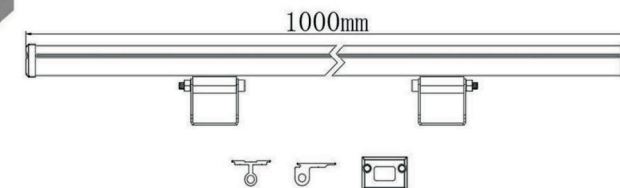



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-3222X               |
| Розмір світильника:  | 32*22*1000 мм         |
| Потужність:          | 18/24 Вт              |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення



Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

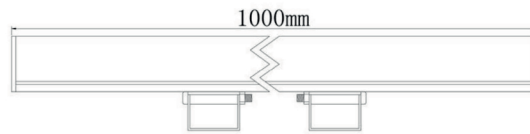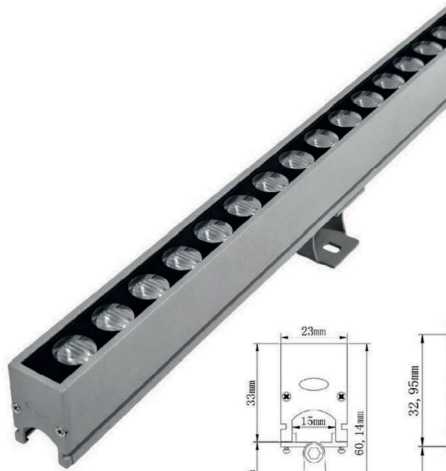



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2333                |
| Розмір світильника:  | 23*60*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

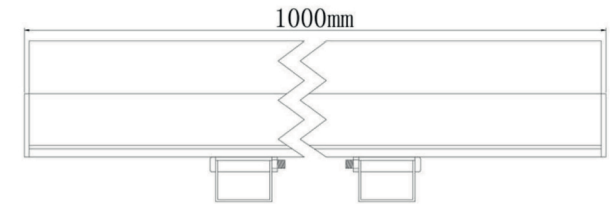

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2361                |
| Розмір світильника:  | 23*87*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

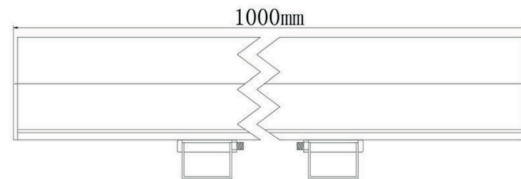


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2361B               |
| Розмір світильника:  | 23*75*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

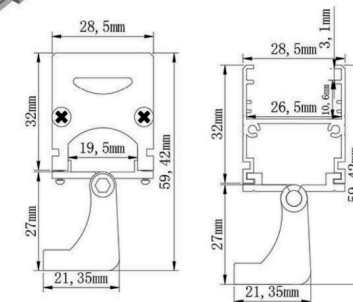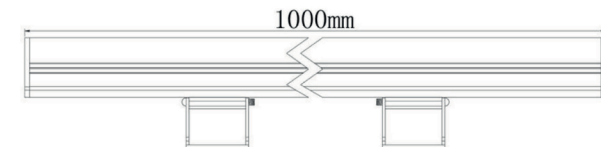


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2832                |
| Розмір світильника:  | 28.5*60*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення


Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

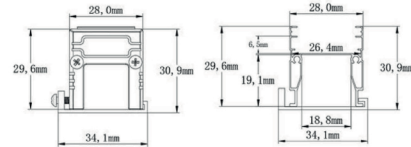


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2829                |
| Розмір світильника:  | 28*30*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

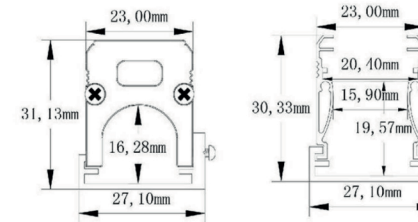

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2331A               |
| Розмір світильника:  | 23*31*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

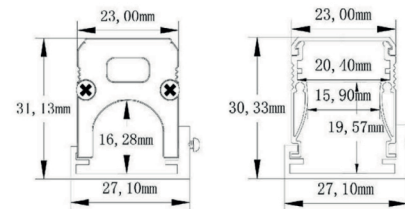

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2331                |
| Розмір світильника:  | 23*31*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |


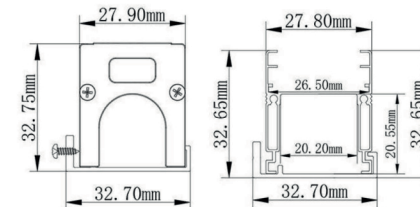


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2831                |
| Розмір світильника:  | 28*31*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |





З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення



Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

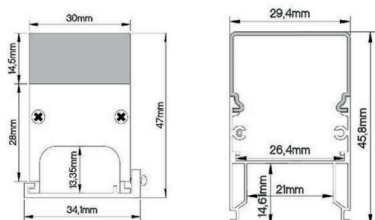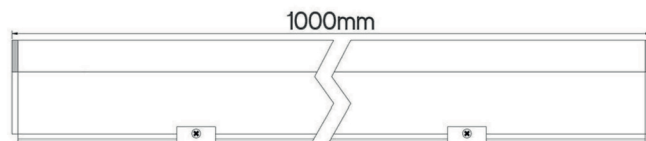



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-3047B               |
| Розмір світильника:  | 30*47*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній+АБС     |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

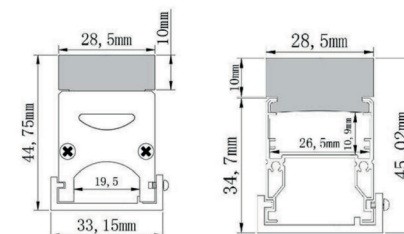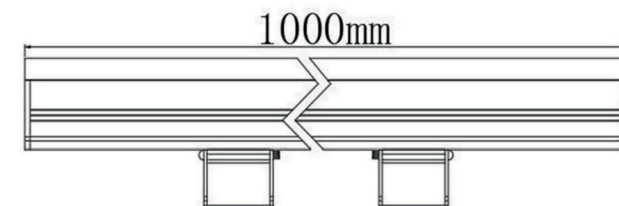

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2842                |
| Розмір світильника:  | 28.5*42*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |





|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2443B               |
| Розмір світильника:  | 23.5*44*1000 мм       |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній+АБС     |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

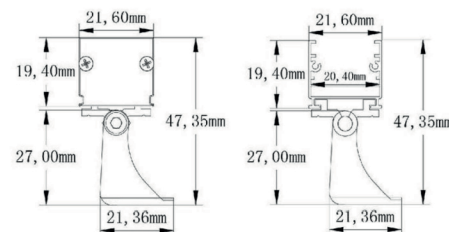



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2219                |
| Розмір світильника:  | 22*19*1000 мм         |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення


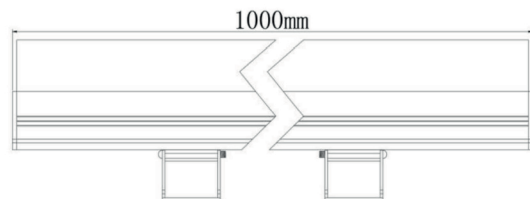



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2860                |
| Розмір світильника:  | 28.5*87*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |


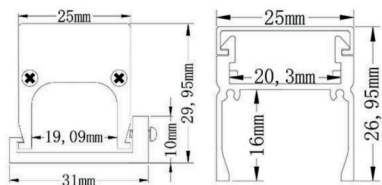


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2527                |
| Розмір світильника:  | 25*30*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

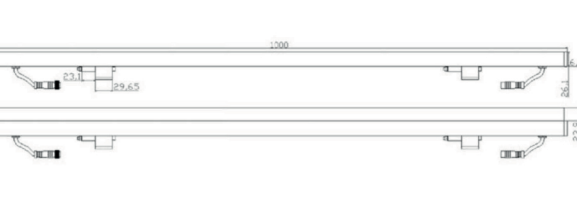


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2722                |
| Розмір світильника:  | 27*60*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |






|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2742                |
| Розмір світильника:  | 27*78*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення




Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів






|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-23180               |
| Розмір світильника:  | 23*64*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

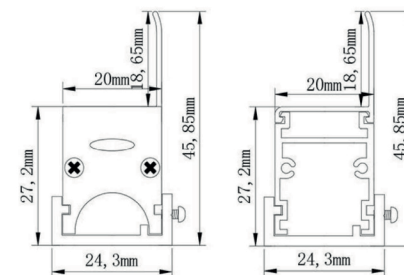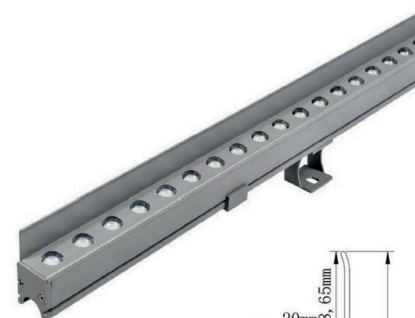


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-20250               |
| Розмір світильника:  | 20*43.5*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

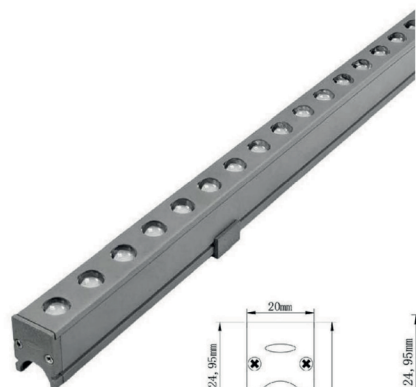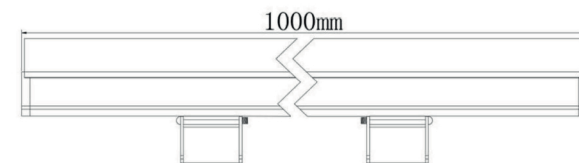

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2025                |
| Розмір світильника:  | 20*52.5*1000 мм       |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

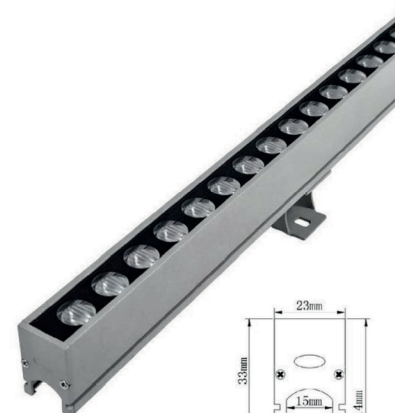



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2333B               |
| Розмір світильника:  | 23*60*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

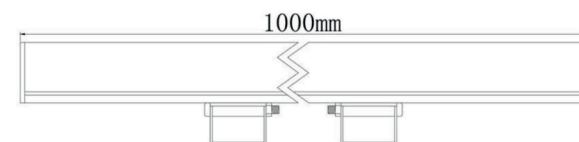





З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення



Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

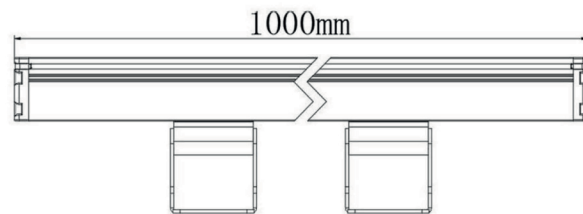



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Модель:               | M-4029AB              |
| Розмір світильника:   | 40*69*1000 мм         |
| Потужність:           | 24/36 Вт              |
| Робоча напруга:       | DC24В                 |
| Матеріал лампи:       | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологості: | IP65                  |
| Температура кольору:  | 2700-6500K/DMX512 RGB |

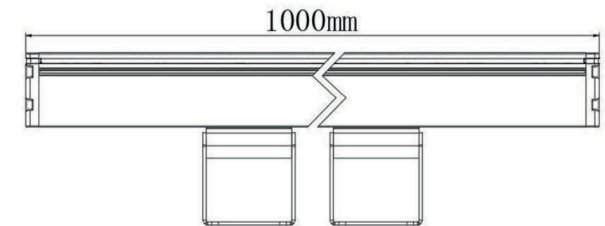

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Модель:               | M-4833                |
| Розмір світильника:   | 47,5*76*1000 мм       |
| Потужність:           | 24/36 Вт              |
| Робоча напруга:       | DC24В                 |
| Матеріал лампи:       | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологості: | IP65                  |
| Температура кольору:  | 2700-6500K/DMX512 RGB |

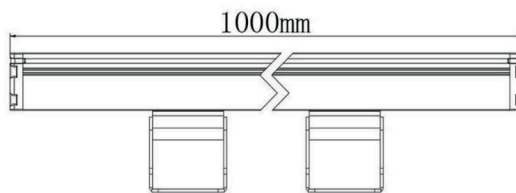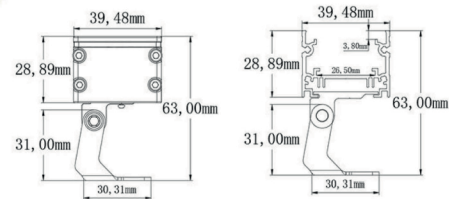



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Модель:               | M-4029B               |
| Розмір світильника:   | 40*69*1000 мм         |
| Потужність:           | 24/36 Вт              |
| Робоча напруга:       | DC24В                 |
| Матеріал лампи:       | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологості: | IP65                  |
| Температура кольору:  | 2700-6500K/DMX512 RGB |

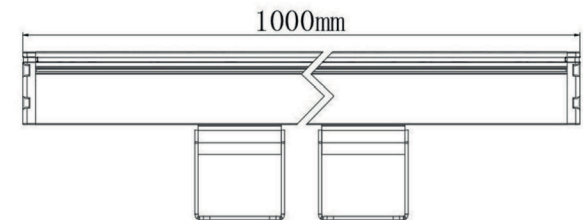



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Модель:               | M-4833A               |
| Розмір світильника:   | 47,5*76*1000 мм       |
| Потужність:           | 24/36 Вт              |
| Робоча напруга:       | DC24В                 |
| Матеріал лампи:       | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологості: | IP65                  |
| Температура кольору:  | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення



Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

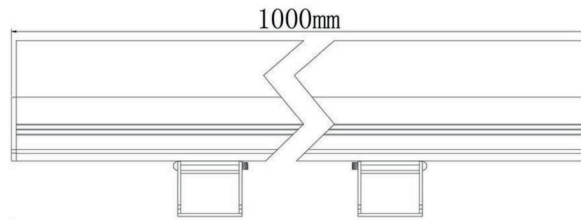



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2860B               |
| Розмір світильника:  | 28.5*87*1000 мм       |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

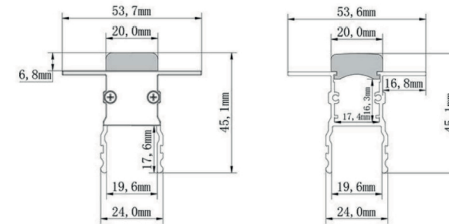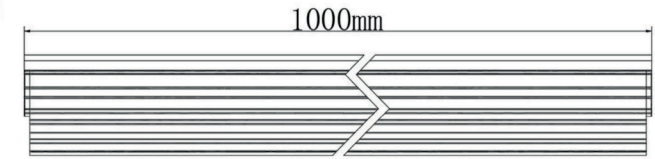

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2438A               |
| Розмір світильника:  | 54*45*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

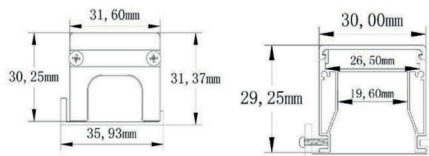



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-3028                |
| Розмір світильника:  | 30*28*1000 мм         |
| Потужність:          | 10 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

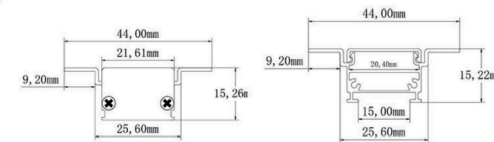


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2115A               |
| Розмір світильника:  | 44*15*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення



Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

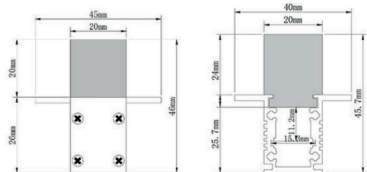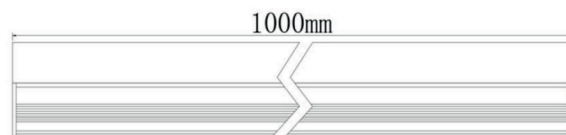

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Модель:               | M-2046A               |
| Розмір світильника:   | 45*46*1000 мм         |
| Потужність:           | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:       | DC24В                 |
| Матеріал лампи:       | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологості: | IP65                  |
| Температура кольору:  | 2700-6500K/DMX512 RGB |





|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Модель:               | M-2833A               |
| Розмір світильника:   | 52.5*32*1000 мм       |
| Потужність:           | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:       | DC24В                 |
| Матеріал лампи:       | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологості: | IP65                  |
| Температура кольору:  | 2700-6500K/DMX512 RGB |

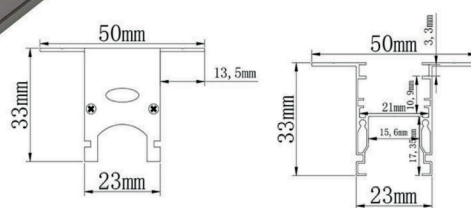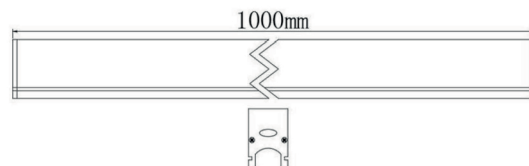



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Модель:               | M-2333A               |
| Розмір світильника:   | 50*33*1000 мм         |
| Потужність:           | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:       | DC24В                 |
| Матеріал лампи:       | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологості: | IP65                  |
| Температура кольору:  | 2700-6500K/DMX512 RGB |



З 2012 року спеціалізуємося на проєктах світлодіодного освітлення

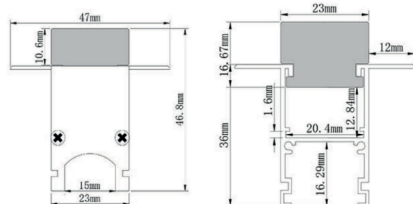
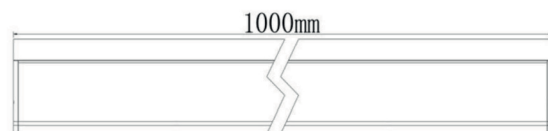


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2346A               |
| Розмір світильника:  | 47*47*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

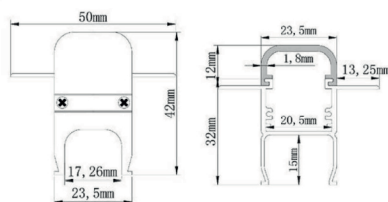



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2443A               |
| Розмір світильника:  | 50*42*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

Оптимізуйте закупівлю LED-світильників та обирайте світлодіодні модулі для своїх проєктів

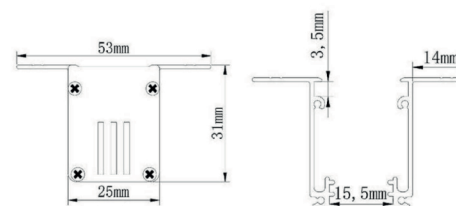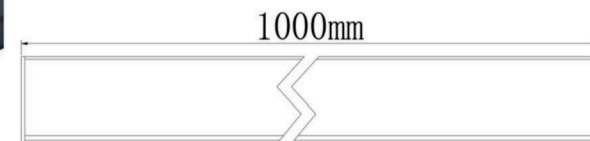

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-2531                |
| Розмір світильника:  | 53*31*1000 мм         |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |

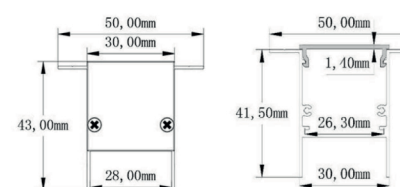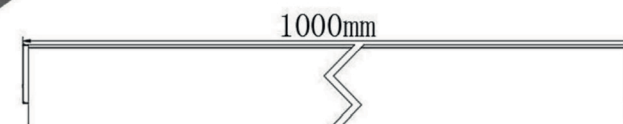

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель:              | M-3049A               |
| Розмір світильника:  | 50*3*1000 мм          |
| Потужність:          | 12 Вт                 |
| Робоча напруга:      | DC24В                 |
| Матеріал лампи:      | 6063 Алюміній         |
| Захист від вологи:   | IP65                  |
| Температура кольору: | 2700-6500K/DMX512 RGB |